


Imperfection

The beauty of imperfection

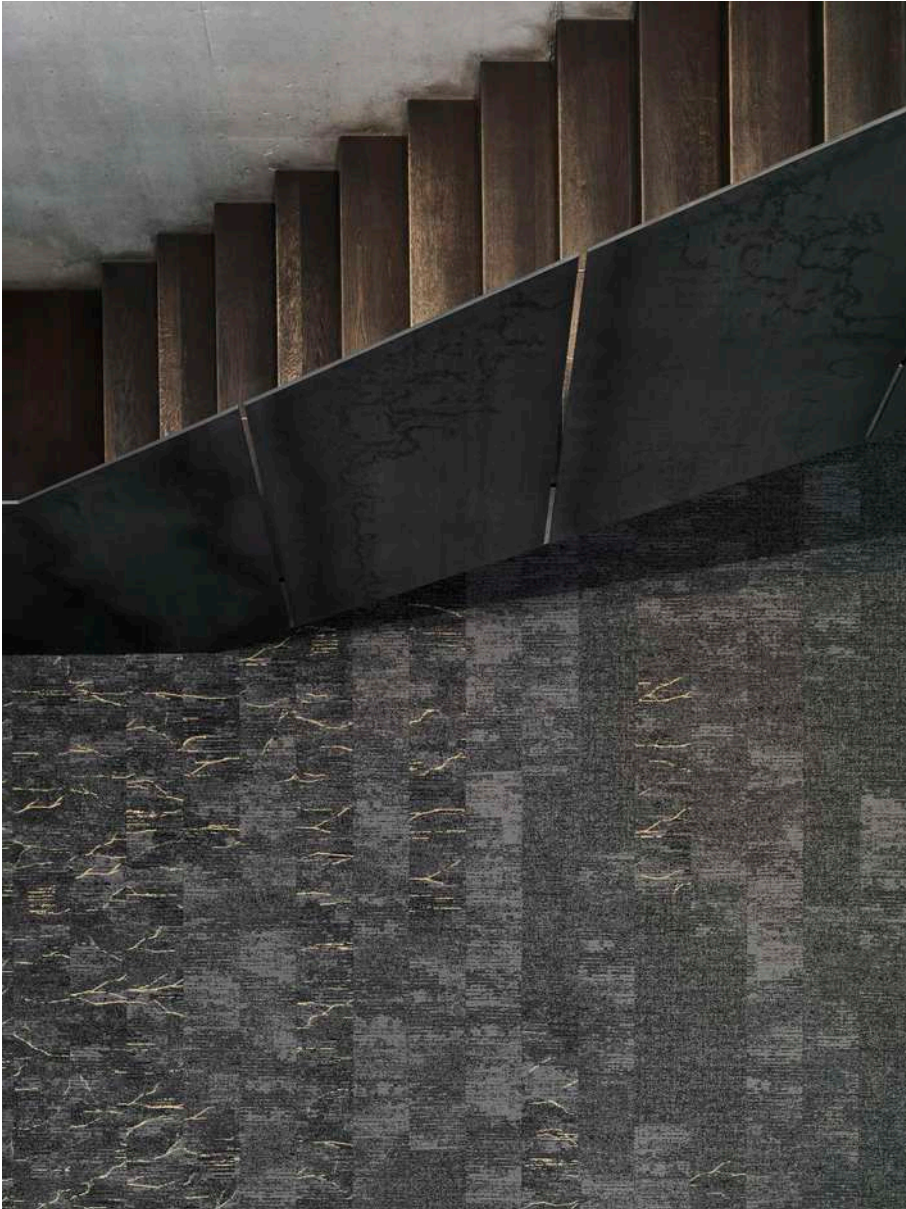

COMMERCIAL

CARPET TILES

The beauty of imperfection

Imperfection brings beauty to life and gives it a soul. This philosophy inspired us to create the Imperfection collection. Grit, Bruut and Rupture, bring natural colours and organic textures. Made with sustainable materials, their superior sound-dampening qualities mean these carpet tiles contribute to the wellbeing of every office and hospitality space.

GRIT - With characterful simplicity, Grit gives every room soul. The yarn works its way through simple woven structures to reveal subtle imperfections.

BRUUT - Bruut emphasises the transience of materials by creating a surprisingly raw effect. The pattern evokes exciting dynamics and gives the beauty of a unique character to any space.

RUPTURE - Rupture adds merit to the imperfect, bringing life to any space. A golden finish perfects the imperfections in this highly textured design.

FR La beauté de l'imperfection

L'imperfection révèle la beauté des choses et leur donne une âme. C'est cette philosophie qui nous a inspiré pour créer la collection Imperfection. Grit, Bruut et Rupture apportent des couleurs naturelles et des textures organiques. Ces dalles de moquette contribuent au bien-être de chaque bureau et hôtel, par les matériaux durables qui les constituent et leurs hautes qualités acoustiques.

GRIT - Par sa simplicité, Grit donne à chaque pièce une âme. Le fil se fraye un chemin à travers des structures tissées simples pour révéler de subtiles imperfections.

BRUUT - Bruut souligne l'aspect éphémère des matériaux en créant un étonnant effet brut. Le motif évoque une dynamique fascinante et grâce son caractère unique rend beau n'importe quel espace.

RUPTURE - Rupture sublime l'imparfait, apportant de la vie à n'importe quel espace. Une finition dorée rehausse les imperfections de ce design très texturé.

NL The beauty of imperfection

Imperfectie brengt schoonheid tot leven, en geeft het een ziel. Deze filosofie inspireerde ons tot de creatie van de Imperfection collectie. Grit, Bruut en Rupture brengen natuurlijke kleuren en organische texturen. Door hun superieure geluiddempende kwaliteiten en duurzame materialen dragen deze tapijttegels bij tot meer welbeing in elke office en hospitality ruimte.

GRIT - Met karaktervolle soberheid geeft Grit elke ruimte een ziel. Het garen baant zich een weg via eenvoudig geweven structuren die subtiele imperfecties vertonen.

BRUUT - Bruut benadrukt de vergankelijkheid van materialen door verrassend ruwe effecten te creëren. Bruut roept een spannende dynamiek op en dat geeft de ruimte zijn karakter en schoonheid.

RUPTURE - Rupture geeft een toegevoegde waarde aan het onvolmaakte door leven te brengen in elke ruimte. De gouden afwerking vervolmaakt de imperfecties in dit ruwe design.

DE Die Schönheit des Unvollkommenen

Unvollkommenheit bringt Schönheit ins Leben und verleiht ihr eine Seele. Diese Philosophie hat uns dazu inspiriert, die Kollektion Imperfection zu entwerfen. Grit, Bruut und Rupture bringen natürliche Farben und organische Texturen. Die aus nachhaltigen Materialien hergestellten Teppichfliesen tragen mit ihren hervorragenden Akustikeigenschaften zum Wohlbefinden im Office und Hotelbereich bei.

GRIT - Mit charaktervoller Schlichtheit verleiht Grit jedem Raum eine Seele. Das Garn bahnt sich seinen Weg durch einfache gewebte Strukturen subtile Unvollkommenheiten zu enthüllen.

BRUUT - Bruut unterstreicht die Vergänglichkeit von Materialien, indem es einen überraschend unbearbeiteten Effekt erschafft. Das Design erzeugt eine spannende Dynamik und verleiht dem Raum einen einzigartigen Charakter.

RUPTURE - Rupture macht das Unvollkommene einzigartig, bringt Leben in den Raum. Ein goldfarbener Ast in der Oberfläche perfektioniert die Unvollkommenheiten dieses stark strukturierten Designs.



GRIT 838

RUPTURE 838

BRUUT 838



Grit 745

BEYOND
FLOORING

Imperfection

Grit



Grit 989
LRV: 5,30 - L: 27,59



Grit 959
LRV: 7,69 - L: 33,37



Grit 569
LRV: 10,31 - L: 38,40



Grit 545
LRV: 21,83 - L: 53,85



Grit 969
LRV: 9,67 - L: 37,24



Grit 911
LRV: 20,27 - L: 52,14



Grit 685
LRV: 11,20 - L: 39,91



Grit 975
LRV: 21,33 - L: 53,31




Grit 733
LRV: 15,13 - L: 45,81



Grit 751
LRV: 30,19 - L: 61,82



Grit 838
LRV: 3,05 - L: 20,23



GRIT 745
LRV: 21,83 - L: 53,85

Imperfection

Bruut



Bruut 989
LRV: 4,68 - L: 25,79



Bruut 959
LRV: 9,49 - L: 36,91



Bruut 569
LRV: 11,70 - L: 40,74



Bruut 545
LRV: 25,29 - L: 57,36



Bruut 969
LRV: 11,42 - L: 40,27




Bruut 911
LRV: 23,52 - L: 55,61



Bruut 685
LRV: 12,85 - L: 42,53



Bruut 975
LRV: 25,80 - L: 57,85



Bruut 733
LRV: 16,00 - L: 46,97



Bruut 751
LRV: 34,14 - L: 65,07



Bruut 838
LRV: 3,48 - L: 21,88



Bruut 745
LRV: 11,77 - L: 40,85



Bruut 733 - 838

BEYOND
FLOORING



Grit Bruut Rupture 685

BEYOND
FLOORING

Imperfection

Rupture



Rupture 989
LRV: 5,23 - L: 27,38



Rupture 959
LRV: 9,02 - L: 36,02



Rupture 569
LRV: 11,23 - L: 39,97



Rupture 545
LRV: 25,02 - L: 57,09



Rupture 969
LRV: 11,58 - L: 40,54



Rupture 911
LRV: 21,49 - L: 53,48



Rupture 685
LRV: 12,32 - L: 41,72



Rupture 975
LRV: 23,55 - L: 55,63




Rupture 733
LRV: 15,51 - L: 46,32



Rupture 751
LRV: 33,07 - L: 64,22



Rupture 838
LRV: 5,64 - L: 28,49

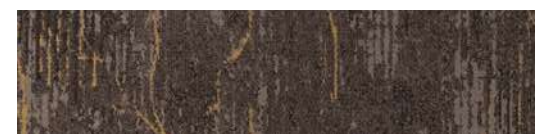

Rupture 745
LRV: 12,97 - L: 42,72




Grit - Brûlé - Rupture 989

Grit

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Construction Structure - Structuur - Konstruktion		1/12" Pattern Perfect®
Pile fibre composition Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht		ECONYL® - 100% regenerated nylon
Secondary backing Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ Echo (94% recycled felt)
Total weight Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		± 5001 g/m²
Pile weight Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht		± 750 g/m²
Surface pile weight Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht		± 510 g/m²
Total thickness Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		± 8,6 mm
Surface pile thickness Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		± 3,2 mm
Surface pile density Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohddichte		± 0,159 g/cm³
Number of tufts Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		± 132.080/m²
Wear classification Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC2
Castor chair suitability Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN 985	A: intensive use
Fire classification Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986	≤ 0,2%
Colour fastness to light Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7
Rubbing fastness Solidité au frottement - Wrijftechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4
Colour fastness to water Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4
Thermal resistance Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,115 m².K/W
Sound absorption Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,25 αw Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αs 0,00 0,03 0,43 0,20 0,28 0,39
Impact sound reduction Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ΔLw = 29 dB
Permanent antistatic Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356	≤ 2 kV
Number of colours Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		12
Size & Packaging Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung		25 x 100 cm 4 m²/box - 24 boxes/pallet
GUT-Prodís Number Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodís Nummer		Ongoing

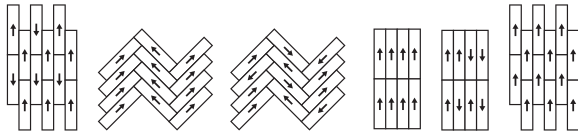


We reserve all rights for technical improvements.

Bruut

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Construction Structure - Structuur - Konstruktion		1/12" Pattern Perfect®
Pile fibre composition Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutzschicht		ECONYL® - 100% regenerated nylon
Secondary backing Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ Echo (94% recycled felt)
Total weight Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		± 5001 g/m²
Pile weight Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht		± 780 g/m²
Surface pile weight Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutzschichtgewicht		± 498 g/m²
Total thickness Épaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		± 8,7 mm
Surface pile thickness Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		± 3,3 mm
Surface pile density Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohddichte		± 0,151 g/cm³
Number of tufts Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		± 132.080/m²
Wear classification Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC2
Castor chair suitability Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN 985	A: intensive use
Fire classification Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986	≤ 0,2%
Colour fastness to light Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7
Rubbing fastness Solidité au frottement - Wrijfechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4
Colour fastness to water Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4
Thermal resistance Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,120 m².K/W
Sound absorption Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,30 a w Hz 125 250 500 1000 2000 4000 a s 0,00 0,03 0,33 0,25 0,36 0,55
Impact sound reduction Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ΔLw = 31 dB
Permanent antistatic Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356	≤ 2 kV
Number of colours Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		12
Size & Packaging Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung		25 x 100 cm 4 m²/box - 24 boxes/pallet
GUT-Prodis Number Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer		Ongoing




Rupture

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Construction Structure - Structuur - Konstruktion		1/12" Pattern Perfect®
Pile fibre composition Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutzschicht		ECONYL® - 100% regenerated nylon
Secondary backing Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ Echo (94% recycled felt)
Total weight Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		± 5001 g/m²
Pile weight Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht		± 780 g/m²
Surface pile weight Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutzschichtgewicht		± 486 g/m²
Total thickness Épaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		± 8,7 mm
Surface pile thickness Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		± 3,3 mm
Surface pile density Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohddichte		± 0,147 g/cm³
Number of tufts Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		± 132.080/m²
Wear classification Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC2
Castor chair suitability Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN 985	A: intensive use
Fire classification Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986	≤ 0,2%
Colour fastness to light Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7
Rubbing fastness Solidité au frottement - Wrijfechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4
Colour fastness to water Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4
Thermal resistance Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,114 m².K/W
Sound absorption Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,30 a w Hz 125 250 500 1000 2000 4000 a s 0,01 0,03 0,37 0,24 0,35 0,55
Impact sound reduction Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ΔLw = 30 dB
Permanent antistatic Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356	≤ 2 kV
Number of colours Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		12
Size & Packaging Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung		25 x 100 cm 4 m²/box - 24 boxes/pallet
GUT-Prodis Number Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer		Ongoing



We reserve all rights for technical improvements.

We reserve all rights for technical improvements.

Immersion

The collection that sharpens your senses



COMMERCIAL

CARPET TILES

The collection that sharpens your senses

As inspiration for this collection, we explored all corners of the virtual world where there are no limits, creative freedom is absolute and digital and physical personalities blend effortlessly. That's exactly the kind of spatial experience we set out to create with the collection's designs. With textures that create a 3D effect that's constantly in motion, it brings a surprising and unexpected dynamic to your design. Stimulating interiors that sharpen our senses and take our productivity to a higher level: this is the Immersion effect.

FR Conçue pour aiguïser vos sens


Pour nous inspirer, nous avons exploré tous les recoins du monde virtuel, un monde sans limites, où la liberté de création est absolue, où le numérique se mêle harmonieusement au monde réel. Voilà précisément le type d'expérience que nous avons voulu recréer à travers les designs de cette collection. L'effet 3D des textures donne une impression de mouvement permanent qui apporte à l'ensemble une dynamique surprenante. Un intérieur stimulant qui aiguise les sens autant qu'il favorise la productivité : c'est cela, l'effet Immersion.

NL De collectie die jouw zintuigen op scherp zet


Als inspiratie voor deze collectie verkenden we alle hoeken van de virtuele wereld. Een wereld waar geen grenzen zijn, creatieve vrijheid absoluut is en digitale en fysieke persoonlijkheden moeiteloos in elkaar overgaan. Dat is precies het soort ruimtelijke ervaring dat we met de designs van de collectie willen creëren. Texturen die een 3D-effect scheppen dat voortdurend in beweging is, zorgen voor een verrassende en onverwachte dynamiek in je ontwerp. Prikkelende interieurs die onze zintuigen op scherp zetten en onze productiviteit naar een hoger niveau tillen: dat is het Immersion effect.

DE Die Schönheit des Unvollkommenen

Als Inspiration für diese Kollektion haben wir alle Facetten der virtuellen Welt erkundet, in der es keine Grenzen gibt, die kreative Freiheit absolut ist und digitale und physische Persönlichkeiten mühelos verschmelzen. Das ist genau die Art von Raumerlebnis, das wir mit den Designs der Kollektion schaffen wollten. Mit Texturen, die einen 3D-Effekt erzeugen, der ständig in Bewegung ist, bringt sie eine überraschende und unerwartete Dynamik in Ihr Design. Stimulierende Innenräume, die unsere Sinne schärfen und unsere Produktivität auf ein höheres Niveau heben: Das ist der Immersion-Effekt.

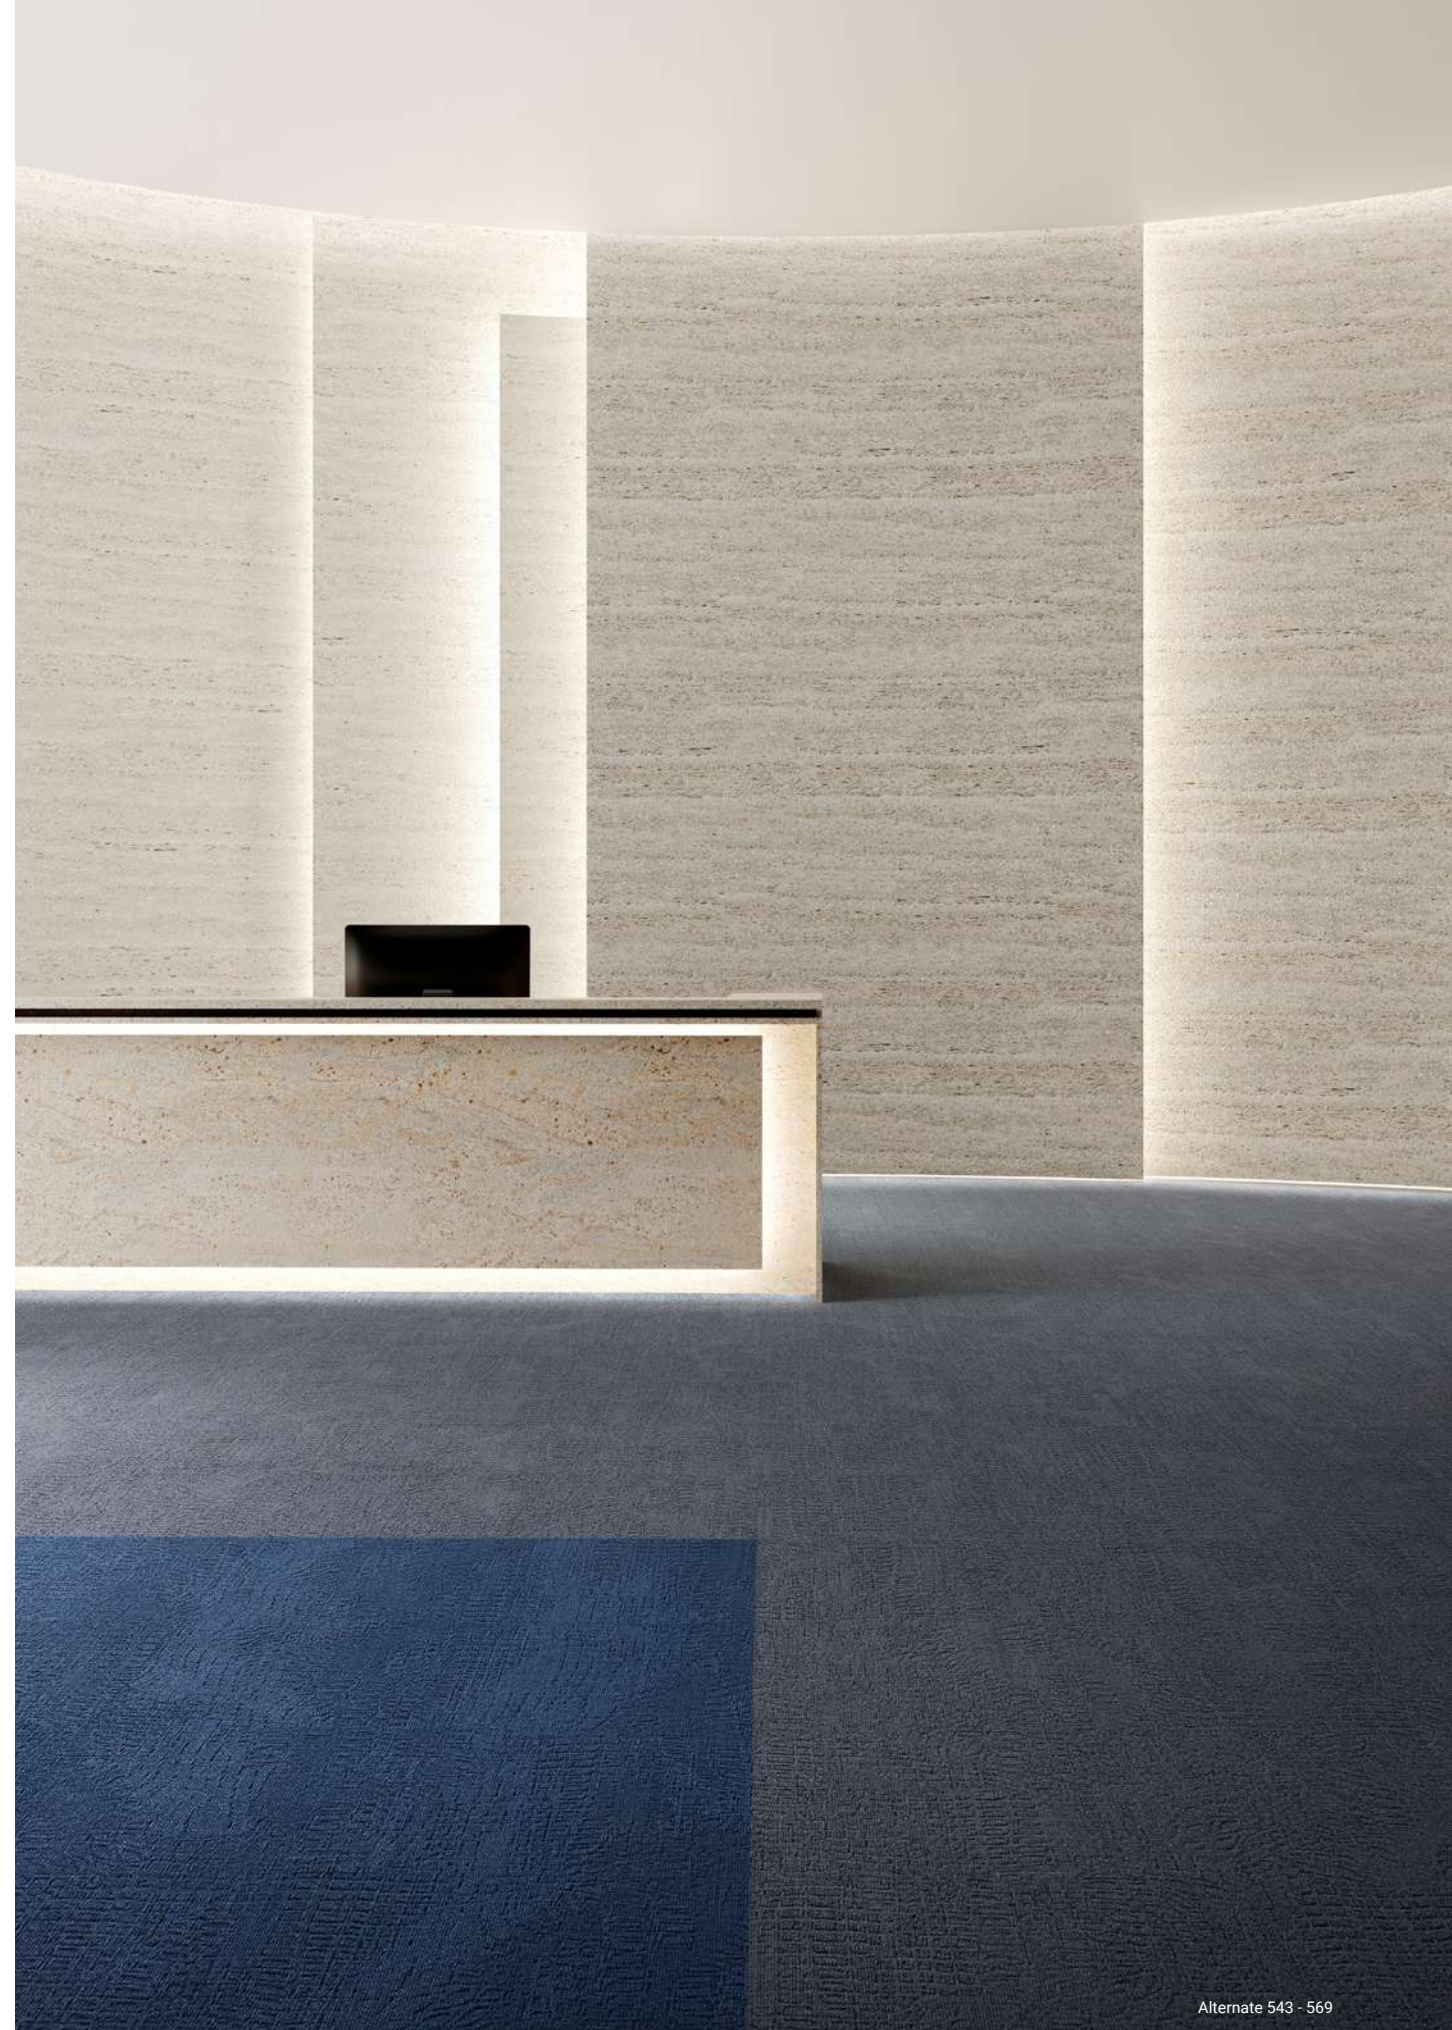

Alternate 543 - 569

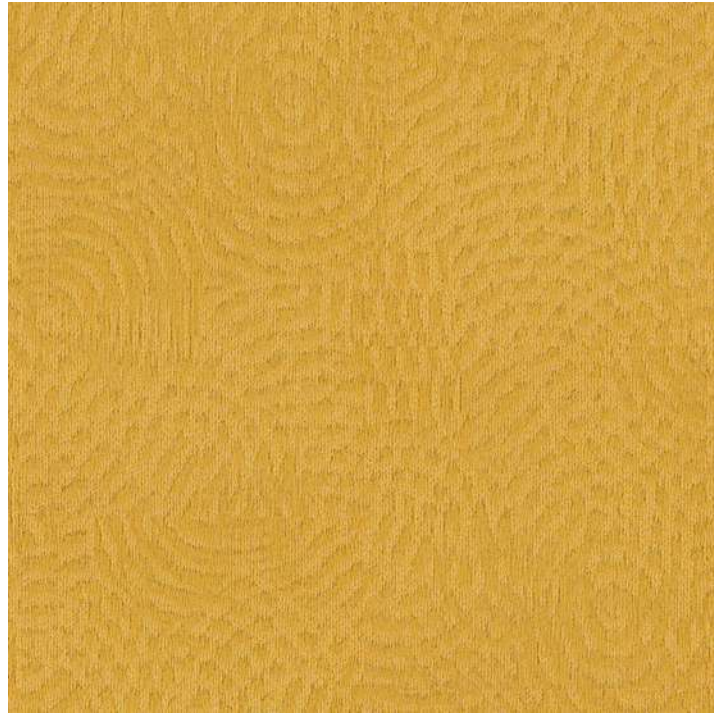

ANIMATE - Escape to code constructed worlds

Escapism and the power of experience have seen gaming transcend to the mainstream. Its digitally constructed worlds and future-shaped architecture are the inspiration for the dynamic and vibrant Animate. With a layered design that builds texture scapes across the floor plane, Animate's 18 tone-on-tone colours enhance its immersive feel.

FR ANIMATE - S'évader vers des mondes artificiels

Le pouvoir d'évasion a transcendé le jeu vidéo pour s'infiltrer dans notre quotidien. Ses mondes artificiels à l'architecture futuriste, construits numériquement, ont inspiré ce motif intensément « vivant ». Alors que la structure multicouches apporte une texture particulière à l'ensemble de la surface, les 18 coloris ton sur ton d'Animate renforcent la sensation d'immersion.

NL ANIMATE - Ontsnap naar in code gevormde werelden

Escapisme en nood aan echte beleving hebben het gamen mainstream gemaakt. Digitale werelden en futuristische architectuur vormen de inspiratiebron voor de dynamische en levendige Animate. Met een gelaagd ontwerp dat textuurlandschappen over het vloeroppervlak tekent, versterken Animate's 18 toon-op-toon kleuren het immersive gevoel.

DE ANIMATE - Flucht in Code-konstruierte Welten

Eskapismus und die Macht der Erfahrung haben dazu geführt, dass Spiele zum Mainstream geworden sind. Die digital konstruierten Welten und die Architektur der Zukunft sind die Inspiration für das dynamische und lebendige Animate. Die 18 Ton-in-Ton-Farben von Animate mit ihrem mehrschichtigen Design, das Texturlandschaften auf der Bodenfläche aufbaut, verstärken das Gefühl des Eintauchens in diese Welten.



ALTERNATE - Explore the alternative realm of digital personality

Examining the blurred boundaries between our digital and physical lives, Alternate's generative high-low 3D pattern captures this incessant flux. The carpet tile comes in 18 colours with tone-on-tone shifts that animate its dynamic texture.

FR ALTERNATE - Explorer les contours de l'univers digital.

Oscillant sans cesse entre réel et virtuel, le motif 3D Alternate irrégulier, capture ce flux incessant grâce à 18 coloris de dalles de moquette, déclinés en ton sur ton pour donner vie à la texture dynamique.

NL ALTERNATE - Verken het alternatieve universum van de digitale persoonlijkheid

Het generatieve hoog-laag 3D-patroon van Alternate onderzoekt de vervaagde grenzen tussen ons digitale en fysieke leven en legt deze onophoudelijke flux vast. De tapijttegels is er in 18 kleuren met toon-op-toon variaties die de dynamische textuur animeren.

DE ALTERNATE - Entdecken Sie die Möglichkeiten der digitalen Welt

Das generative High-Low-3D-Muster von Alternate die verschwimmenden Grenzen zwischen unserem digitalen und unserem physischen Leben und fängt diesen unaufhörlichen Wandel ein. Die Teppichfliese ist in 18 Farben mit Ton-in-Ton-übergängen erhältlich, die ihre dynamische Textur beleben.



LIBERATE - Pursue freedom for your digital self

Liberate expresses the pursuit for digital freedom through new wave technologies in a layered texture with electrifying and unexpected results. In 18 colours, Liberate uses tonal combinations to highlight the rises and falls of its roaming 3D effect. A golden finish perfects the imperfections in this highly textured design.

FR LIBERATE - Libérer votre personnalité virtuelle

Liberate illustre une quête de liberté dans le monde numérique à travers des technologies dernier cri et une texture en plusieurs couches, pour un résultat inattendu et impressionnant. Décliné en 18 coloris, ce design joue avec le ton-sur-ton pour mettre en lumière les ondulations de son effet 3D mouvant.

NL LIBERATE - Bevrijd je digitale zelf

Liberate drukt het streven naar digitale vrijheid via nieuwe technologieën uit in een gelaagde textuur met opwindende en onverwachte resultaten. In 18 kleuren gebruikt Liberate tonale combinaties om zijn golvende 3D-effect te benadrukken.

DE LIBERATE - Streben Sie nach Freiheit für Ihr digitales Selbst


Liberate bringt das Streben nach digitaler Freiheit durch neue Wellen-technologien in einer mehrschichtigen Textur mit elektrisierenden und unerwarteten Ergebnissen zum Ausdruck. In 18 Farben nutzt Liberate tonale Kombinationen, um das Auf und Ab des 3D-Effekts zu betonen.



Animate 621 - 699

BEYOND
FLOORING

Immersion Animate

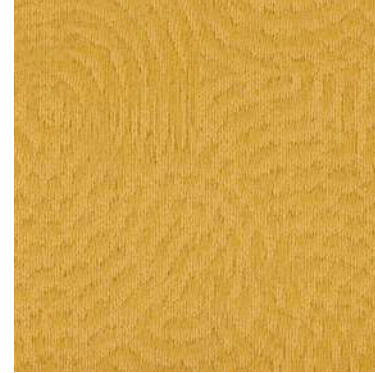

Animate 140
LRV: 41,01 - L: 70,19



Animate 232
LRV: 28,95 - L: 60,74



Animate 467
LRV: 6,77 - L: 31,29



Animate 474
LRV: 6,16 - L: 29,81



Animate 543
LRV: 3,74 - L: 22,80



Animate 545
LRV: 18,01 - L: 49,51



Animate 559
LRV: 10,89 - L: 39,40



Animate 569
LRV: 5,59 - L: 28,36



Animate 574
LRV: 10,84 - L: 39,31



Animate 699

BEYOND
FLOORING

Immersion Animate




Animate 621
LRV: 5,32 - L: 27,64



Animate 699
LRV: 3,52 - L: 22,02




Animate 731
LRV: 24,64 - L: 56,72

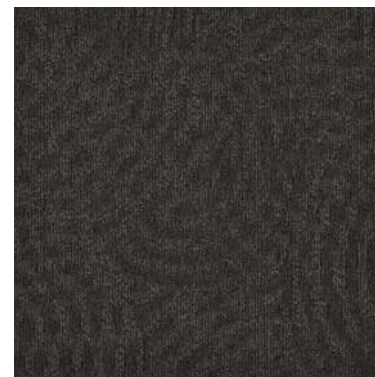

Animate 848
LRV: 4,55 - L: 25,42



Animate 904
LRV: 14,51 - L: 44,96

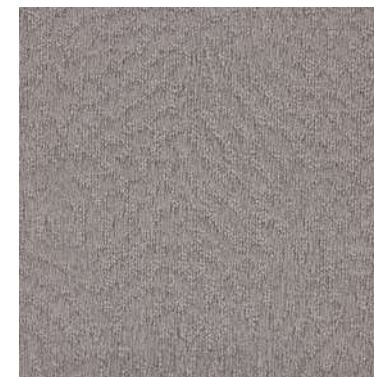

Animate 911
LRV: 25,49 - L: 57,55



Animate 969
LRV: 16,01 - L: 46,99



Animate 979
LRV: 11,31 - L: 40,09



Animate 989
LRV: 5,74 - L: 28,75

Immersion

Alternate



Alternate 140
LRV: 41,01 - L: 70,19



Alternate 232
LRV: 28,95 - L: 60,74



Alternate 467
LRV: 6,77 - L: 31,29



Alternate 474
LRV: 6,16 - L: 29,81



Alternate 543
LRV: 3,74 - L: 22,80



Alternate 545
LRV: 18,01 - L: 49,51



Alternate 559
LRV: 10,89 - L: 39,40



Alternate 569
LRV: 5,59 - L: 28,36



Alternate 574
LRV: 10,84 - L: 39,31



Alternate 731 - 911

BEYOND
FLOORING

Immersion


Alternate



Alternate 621
LRV: 5,32 - L: 27,64



Alternate 699
LRV: 3,52 - L: 22,02

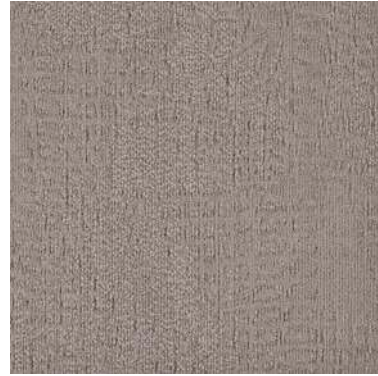

Alternate 731
LRV: 24,64 - L: 56,72



Alternate 848
LRV: 4,55 - L: 25,42



Alternate 904
LRV: 14,51 - L: 44,96



Alternate 911
LRV: 25,49 - L: 57,55



Alternate 969
LRV: 16,01 - L: 46,99



Alternate 979
LRV: 11,31 - L: 40,09



Alternate 989
LRV: 5,74 - L: 28,75



Alternate 731

BEYOND
FLOORING



Liberate 545 - 559 - 569 - 621 - 699

BEYOND
FLOORING

Immersion **Liberate**



Liberate 140
LRV: 41,01 - L: 70,19



Liberate 232
LRV: 28,95 - L: 60,74



Liberate 467
LRV: 6,77 - L: 31,29



Liberate 474
LRV: 6,16 - L: 29,81



Liberate 543
LRV: 3,74 - L: 22,80



Liberate 545
LRV: 18,01 - L: 49,51



Liberate 559
LRV: 10,89 - L: 39,40



Liberate 569
LRV: 5,59 - L: 28,36



Liberate 574
LRV: 10,84 - L: 39,31



Liberate 545 - 559 - 569

BEYOND
FLOORING

Immersion **Liberate**



Liberate 621
LRV: 5,32 - L: 27,64



Liberate 699
LRV: 3,52 - L: 22,02



Liberate 731
LRV: 24,64 - L: 56,72




Liberate 848
LRV: 4,55 - L: 25,42



Liberate 904
LRV: 14,51 - L: 44,96



Liberate 911
LRV: 25,49 - L: 57,55

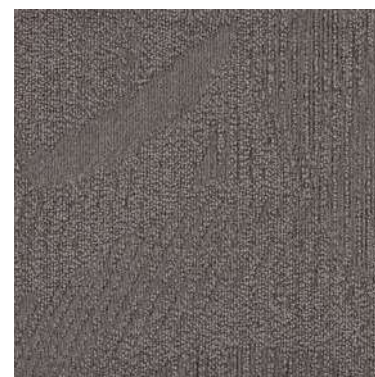

Liberate 969
LRV: 16,01 - L: 46,99



Liberate 979
LRV: 11,31 - L: 40,09



Liberate 989
LRV: 5,74 - L: 28,75




Liberate 467 - 474 - 979

Animate

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Construction Structure - Structuur - Konstruktion		Tufted 1/12" gauge loop
Pile fibre composition Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht		100% SDN Thrive® Matter (90% recycled content)
Secondary backing Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
Total weight Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		+/- 4500 g/m²
Pile weight Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht		+/- 700 g/m²
Surface pile weight Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht		+/- 484 g/m²
Total thickness Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		+/- 7,0 mm
Surface pile thickness Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		+/- 3,4 mm
Surface pile density Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohddichte		+/- 0,142 g/cm³
Number of tufts Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		224.400/m²
Wear classification Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC2
Castor chair suitability Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN 985	A: intensive use
Fire classification Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986	≤ 0,2%
Colour fastness to light Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7
Rubbing fastness Solidité au frottement - Wrijftechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4
Colour fastness to water Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4
Thermal resistance Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,072 m².K/W
Sound absorption Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,15 αw Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αs -0,01 0,02 0,06 0,20 0,32 0,48
Impact sound reduction Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ΔLw = 24 dB
Permanent antistatic Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356	≤ 2 kV
Number of colours Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		18
Size & Packaging Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung		50 x 50 cm 4,5 m²/box - 24 boxes/pallet
GUT-Prodís Number Numéro GUT Prodís - Nummer GUT Prodís - GUT-Prodís Nummer		Ongoing




We reserve all rights for technical improvements.

Alternate

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Construction Structure - Structuur - Konstruktion		Tufted 1/12" gauge loop
Pile fibre composition Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutzschicht		100% SDN Thrive® Matter (90% recycled content)
Secondary backing Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
Total weight Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		+/- 4500 g/m²
Pile weight Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht		+/- 700 g/m²
Surface pile weight Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutzschichtgewicht		+/- 484 g/m²
Total thickness Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		+/- 7,0 mm
Surface pile thickness Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		+/- 3,4 mm
Surface pile density Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohddichte		+/- 0,142 g/cm³
Number of tufts Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		224.400/m²
Wear classification Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC2
Castor chair suitability Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN 985	A: intensive use
Fire classification Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986	≤ 0,2%
Colour fastness to light Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7
Rubbing fastness Solidité au frottement - Wrijfechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4
Colour fastness to water Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4
Thermal resistance Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,072 m².K/W
Sound absorption Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,15 <i>a</i> _w Hz 125 250 500 1000 2000 4000 <i>a</i> s -0,01 0,02 0,06 0,20 0,32 0,48
Impact sound reduction Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ΔL _w = 24 dB
Permanent antistatic Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356	≤ 2 kV
Number of colours Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		18
Size & Packaging Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung		50 x 50 cm 4,5 m²/box - 24 boxes/pallet
GUT-Prodis Number Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer		Ongoing




Liberate

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Construction Structure - Structuur - Konstruktion		Tufted 1/12" gauge loop
Pile fibre composition Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutzschicht		100% SDN Thrive® Matter (90% recycled content)
Secondary backing Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
Total weight Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		+/- 4500 g/m²
Pile weight Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht		+/- 700 g/m²
Surface pile weight Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutzschichtgewicht		+/- 489 g/m²
Total thickness Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		+/- 7,3 mm
Surface pile thickness Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		+/- 3,6 mm
Surface pile density Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohddichte		+/- 0,136 g/cm³
Number of tufts Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		234.600/m²
Wear classification Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC2
Castor chair suitability Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN 985	A: intensive use
Fire classification Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986	≤ 0,2%
Colour fastness to light Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7
Rubbing fastness Solidité au frottement - Wrijfechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4
Colour fastness to water Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4
Thermal resistance Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,075 m².K/W
Sound absorption Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,15 <i>a</i> _w Hz 125 250 500 1000 2000 4000 <i>a</i> s 0,00 0,03 0,06 0,21 0,34 0,54
Impact sound reduction Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ΔL _w = 25 dB
Permanent antistatic Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356	≤ 2 kV
Number of colours Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		18
Size & Packaging Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung		50 x 50 cm 4,5 m²/box - 24 boxes/pallet
GUT-Prodis Number Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer		Ongoing



We reserve all rights for technical improvements.

We reserve all rights for technical improvements.

Rudiments

Back to the Roots of Flooring



COMMERCIAL

CARPET TILES



Jute 989 - Basalt 989 - Teak 545-685-975- 989

Rudiments

The Collection

06-07
BASALT

08-09
JUTE

10-11
TEAK

12-13
CLAY

14-15
CLAY CREATE

16-17
METALLIC CLAY

BEYOND
FLOORING

Rudiments

Rudiments takes us back to our roots with random lay mix and match carpet tiles inspired by original flooring materials.

From hewn stone floors and hand-shaped clay tiles to coarsely cut wood blocks and artistic textiles woven from organic threads, Rudiments celebrates the flooring materials that have been closely linked to culture for centuries.

In random lay styles that can be mixed up and matched together, Rudiments is made in Belgium for a carpet tile collection that brings new meaning to our connection with natural flooring materials.

Introducing five styles in 12 colours built around principles of strong commercial design and excellent value throughout the lifecycle; Basalt / Jute / Teak / Clay / Clay Create / Metallic Clay.

FR La collection Rudiments nous ramène à nos origines à travers un assortiment de dalles de moquette aux imprimés aléatoires, inspirés des matières authentiques traditionnellement utilisées pour les sols.

De la pierre de taille aux carreaux d'argile, en passant par des lames de bois découpées grossièrement et des textiles créatifs en fibre végétale, Rudiments célèbre l'ensemble des matériaux qui sont étroitement liés à la culture depuis des siècles.

Fabriquée en Belgique, cette collection de dalles de moquette redéfinit notre rapport aux revêtements naturels au gré d'imprimés aléatoires faciles à assortir.

Présentation de cinq styles différents se déclinant en 12 coloris. Ces cinq styles ont été construits autour de valeurs et de principes design forts, présents tout au long du cycle de vie des produits: Basalt / Jute / Teak / Clay / Clay Create / Metallic Clay.

NL Rudiments brengt ons terug naar onze roots met gevarieerde tapijttegels in boeiende patronen, geïnspireerd op klassieke vloermaterialen.

Rudiments grijpt terug naar vloermaterialen waarmee we al eeuwenlang nauw verbonden zijn: van gehouwen stenen vloeren en handgemaakte kleitegels tot ruwe houtblokken en artistieke textielbekleding, geweven met natuurlijke vezels

Rudiments - geproduceerd in België - is een nieuwe collectie tapijttegels met veel combinatiemogelijkheden die bovendien random gelegd kunnen worden. De collectie verbindt ons opnieuw met natuurlijke en oorspronkelijke vloermaterialen.

Rudiments, de gloednieuwe tapijttegelbasis voor IVC Commercial, introduceert vijf stijlen in 12 kleuren die opgebouwd zijn rond principes als sterk commercieel design en uitstekende waarde gedurende de hele levenscyclus: Basalt / Jute / Teak / Clay / Clay Create / Metallic Clay.

DE Rudiments nimmt uns mit auf die Reise: inspiriert von ursprünglichen Bodenbelägen zu den random verlegbaren, mix und match Teppichfliesen.

Von behauenen Steinböden und handgeformten Tonfliesen bis hin zu grob geschnittenen Holzblöcken und kunstvollen, aus organischen Fäden gewebten Textilien - Rudiments feiert die Bodenbelagsmaterialien, die seit Jahrhunderten eng mit der Kultur verbunden sind.

In zufälligen Verlegestilen, die miteinander gemischt und kombiniert werden können, wird Rudiments in Belgien für eine Teppichfliesenkollektion hergestellt, die unserer Verbindung mit natürlichen Bodenbelägen eine neue Bedeutung verleiht.

Fünf Styles in 12 Farben, die auf den Merkmalen eines starken kommerziellen Designs und einer exzellenten Werterhaltung während des gesamten Lebenszyklus basieren: Basalt / Jute / Teak / Clay / Clay Create / Metallic Clay.



Teak 545



Basalt 569 - 545

BEYOND
FLOORING

Rudiments

Basalt



Basalt 685
LRV: 5,45



Basalt 975
LRV: 21,79



Basalt 911
LRV: 18,20




Basalt 159
LRV: 27,58



Basalt 789
LRV: 16,58



Basalt 545
LRV: 16,41



Basalt 273
LRV: 9,24



Basalt 848
LRV: 5,84



Basalt 569
LRV: 7,31



Basalt 363
LRV: 4,25



Basalt 989
LRV: 3,36



Basalt 959
LRV: 6,99



Jute 159-959-989

BEYOND
FLOORING

Rudiments

Jute



Jute 685
LRV: 5,45



Jute 975
LRV: 21,79



Jute 911
LRV: 18,20




Jute 159
LRV: 27,58



Jute 789
LRV: 16,58



Jute 545
LRV: 16,41



Jute 273
LRV: 9,24



Jute 848
LRV: 5,84



Jute 569
LRV: 7,31




Jute 363
LRV: 4,25



Jute 989
LRV: 3,36



Jute 959
LRV: 6,99

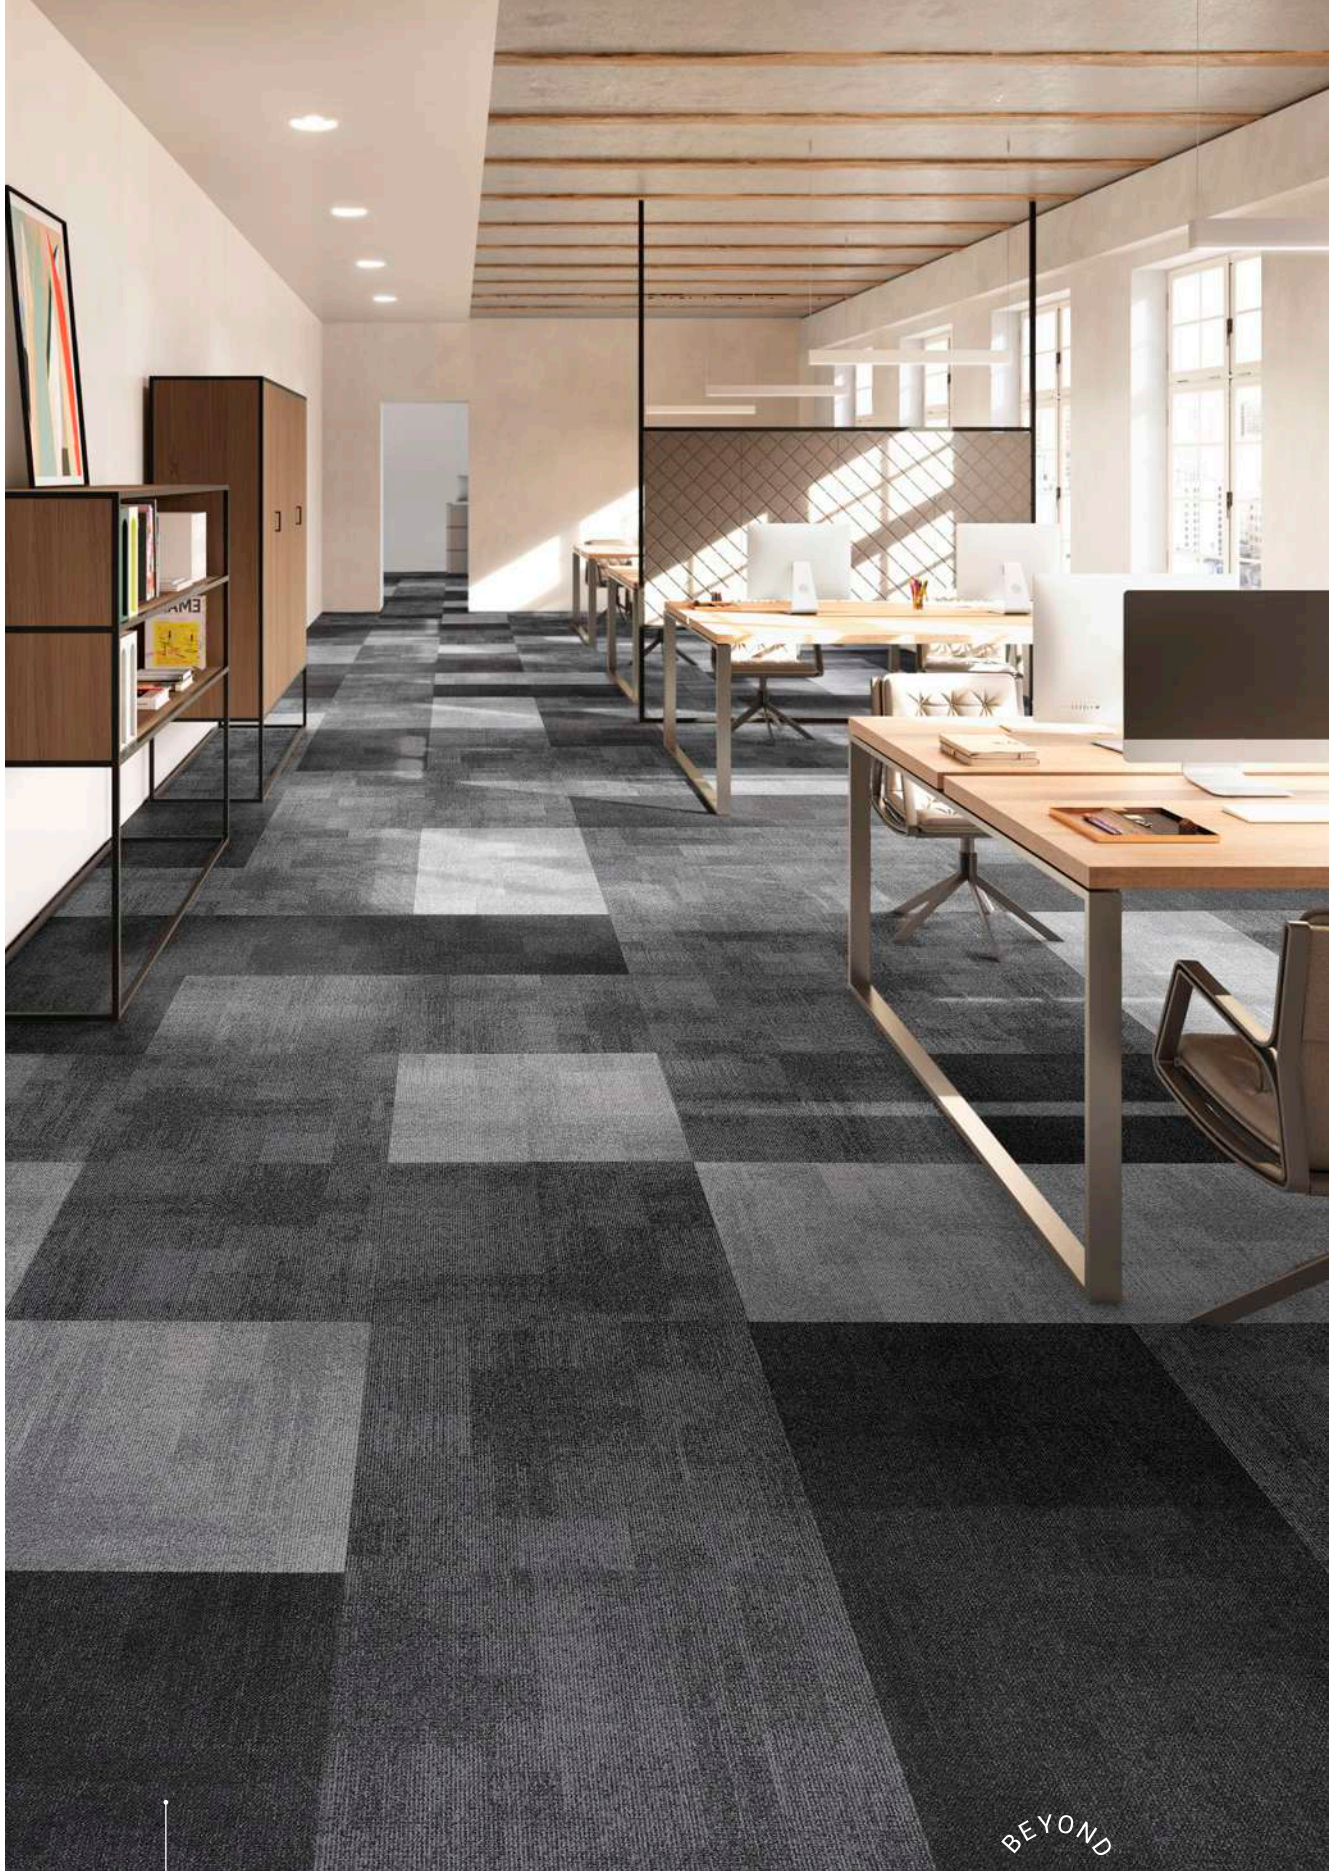

Teak 911 - 959 - 989

BEYOND
FLOORING

Rudiments


Teak



Teak 685
LRV: 5,45



Teak 975
LRV: 21,79



Teak 911
LRV: 18,20



Teak 159
LRV: 27,58



Teak 789
LRV: 16,58



Teak 545
LRV: 16,41



Teak 273
LRV: 9,24



Teak 848
LRV: 5,84



Teak 569
LRV: 7,31



Teak 363
LRV: 4,25



Teak 989
LRV: 3,36



Teak 959
LRV: 6,99



Clay 789

BEYOND
FLOORING

Rudiments

Clay



Clay 975
LRV: 23,93 - L 54,94




Clay 685
LRV: 5,19 - L 26,48



Clay 789
LRV: 15,48 - L 49,29



Clay 569
LRV: 8,75 - L 39,11



Clay 848
LRV: 6,41 - L 28,26



Clay 545
LRV: 16,32 - L 49,28



Clay 988
LRV: 2,70 - L 20,68



Clay 911
LRV: 22,14 - L 49,80




Clay 363
LRV: 3,76 - L 21,08



Clay 959
LRV: 8,92 - L 29,14



Clay 273
LRV: 8,08 - L 34,74



Clay 989
LRV: 3,40 - L 23,02



Clay Create 955 - 977 - 979

BEYOND
FLOORING

Rudiments

Clay Create



Clay Create 977
LRV: 23,40 - L 54,85



Clay Create 699
LRV: 3,14 - L 22,84



Clay Create 872
LRV: 12,76 - L 39,73



Clay Create 599
LRV: 3,03 - L 27,35



Clay Create 887
LRV: 2,97 - L 20,00



Clay Create 556
LRV: 11,63 - L 39,77



Clay Create 987
LRV: 5,01 - L 21,47



Clay Create 594
LRV: 16,70 - L 52,41



Clay Create 339
LRV: 3,48 - L 23,56



Clay Create 955
LRV: 10,18 - L 36,61



Clay Create 325
LRV: 7,46 - L 35,11



Clay Create 979
LRV: 4,79 - L 29,01



Metallic Clay 778 - Clay 789

BEYOND
FLOORING

Rudiments

Metallic Clay



Metallic Clay 778
LRV: 15,86 - L 46,79



Metallic Clay 964
LRV: 20,12 - L 51,96



Metallic Clay 845
LRV: 8,28 - L 34,55




Metallic Clay 919
LRV: 18,19 - L 49,73



Metallic Clay 984
LRV: 5,97 - L 29,32



Metallic Clay 559
LRV: 10,87 - L 39,36



Metallic Clay 985
LRV: 5,56 - L 28,27



Metallic Clay 648
LRV: 5,12 - L 27,08



Metallic Clay 947
LRV: 8,98 - L 55,95




Basalt

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Construction Structure - Structuur - Konstruktion		Tufted 1/12" gauge loop
Pile fibre composition Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht		100% solution dyed nylon
Secondary backing Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
Total weight Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		+/- 4400 g/m²
Pile weight Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht		+/- 600 g/m²
Surface pile weight Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht		+/- 390 g/m²
Total thickness Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		+/- 6,4 mm
Surface pile thickness Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		+/- 3,1 mm
Surface pile density Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohichte		+/- 0,125 g/cm³
Number of tufts Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		224.400/m²
Wear classification Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC1
Castor chair suitability Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN 985	A: intensive use
Fire classification Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986	≤ 0,2%
Colour fastness to light Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7
Rubbing fastness Solidité au frottement - Wrijftechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4
Colour fastness to water Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4
Thermal resistance Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,066m².K/W
Sound absorption Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,15 aw
		Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αs 0,02 0,03 0,08 0,16 0,29 0,33
Impact sound reduction Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ΔLw = 28 dB
Permanent antistatic Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356	≤ 2 kV
Number of colours Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		12
Size & Packaging Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung		50 x 50 cm 5 m²/box - 24 boxes/pallet
GUT-Prodis Number Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer		65EB708B

We reserve all rights for technical improvements.



FLEXLOK


Jute

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Construction Structure - Structuur - Konstruktion		Tufted 1/12" gauge loop
Pile fibre composition Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht		100% solution dyed nylon
Secondary backing Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
Total weight Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		+/- 4400 g/m²
Pile weight Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht		+/- 600 g/m²
Surface pile weight Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht		+/- 415 g/m²
Total thickness Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		+/- 6,4 mm
Surface pile thickness Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		+/-3,2 mm
Surface pile density Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohddichte		+/- 0,127 g/cm³
Number of tufts Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		224.400/m²
Wear classification Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC2
Castor chair suitability Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhllolleneignung	EN 985	A: intensive use
Fire classification Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986	≤ 0,2%
Colour fastness to light Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7
Rubbing fastness Solidité au frottement - Wrijfechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4
Colour fastness to water Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4
Thermal resistance Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,069m².K/W
Sound absorption Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,15 <i>α</i> _w Hz 125 250 500 1000 2000 4000 <i>α</i> _s 0,02 0,02 0,07 0,16 0,29 0,33
Impact sound reduction Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ΔL _w = 28 dB
Permanent antistatic Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356	≤ 2 kV
Number of colours Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		12
Size & Packaging Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung		50 x 50 cm 5 m²/box - 24 boxes/pallet
GUT-Prodis Number Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer		94EFCC68

We reserve all rights for technical improvements.



FLEXLOK


Teak

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Construction Structure - Structuur - Konstruktion		Tufted 1/12" gauge loop
Pile fibre composition Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht		100% solution dyed nylon
Secondary backing Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
Total weight Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		+/- 4400 g/m²
Pile weight Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht		+/- 600 g/m²
Surface pile weight Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht		+/- 370 g/m²
Total thickness Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		+/- 6,4 mm
Surface pile thickness Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		+/- 2,9 mm
Surface pile density Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohddichte		+/- 0,127 g/cm³
Number of tufts Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		224.400/m²
Wear classification Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC1
Castor chair suitability Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhllolleneignung	EN 985	A: intensive use
Fire classification Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986	≤ 0,2%
Colour fastness to light Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7
Rubbing fastness Solidité au frottement - Wrijfechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4
Colour fastness to water Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4
Thermal resistance Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,065m².K/W
Sound absorption Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,15 <i>α</i> _w Hz 125 250 500 1000 2000 4000 <i>α</i> _s 0,01 0,03 0,07 0,16 0,29 0,33
Impact sound reduction Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ΔL _w = 28 dB
Permanent antistatic Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356	≤ 2 kV
Number of colours Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		12
Size & Packaging Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung		50 x 50 cm 5 m²/box - 24 boxes/pallet
GUT-Prodis Number Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer		AB56D646

We reserve all rights for technical improvements.




FLEXLOK

Clay

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Construction Structure - Structuur - Konstruktion		Tufted 1/12" gauge loop														
Pile fibre composition Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutzschicht		100% solution dyed nylon														
Secondary backing Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)														
Total weight Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		+/- 4495 g/m²														
Pile weight Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht		+/- 600 g/m²														
Surface pile weight Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutzschichtgewicht		384 g/m²														
Total thickness Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		+/- 7,1 mm														
Surface pile thickness Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		+/-3,4 mm														
Surface pile density Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohddichte		+/- 0,115 g/cm³														
Number of tufts Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		205.000/m²														
Wear classification Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC1														
Castor chair suitability Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN 985	A: intensive use														
Fire classification Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1														
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986	≤ 0,2%														
Colour fastness to light Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7														
Rubbing fastness Solidité au frottement - Wrijfechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4														
Colour fastness to water Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4														
Thermal resistance Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,076m².K/W														
Sound absorption Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,15 α _w <table><tr><td>Hz</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_s</td><td>0,02</td><td>0,03</td><td>0,07</td><td>0,19</td><td>0,34</td><td>0,57</td></tr></table>	Hz	125	250	500	1000	2000	4000	α _s	0,02	0,03	0,07	0,19	0,34	0,57
Hz	125	250	500	1000	2000	4000										
α _s	0,02	0,03	0,07	0,19	0,34	0,57										
Impact sound reduction Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ΔL _w = 28 dB														
Permanent antistatic Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356	≤ 2 kV														
Number of colours Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		12														
Size & Packaging Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung		25 x 100 cm 5 m²/box - 24 boxes/pallet														
GUT-Prodís Number Numéro GUT Prodís - Nummer GUT Prodís - GUT-Prodís Nummer		E4C2F79C														

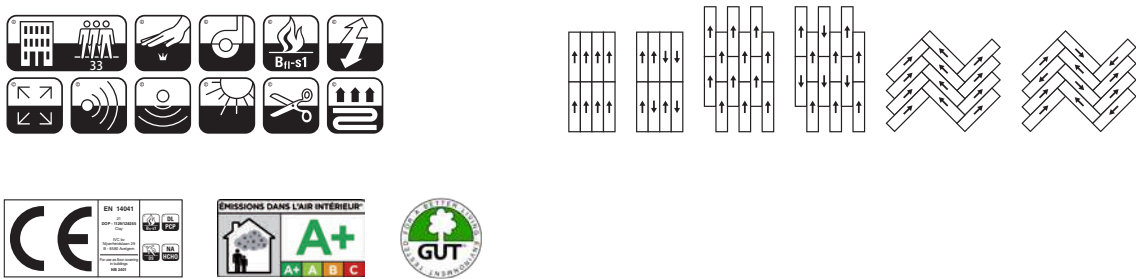


Clay Create

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Construction Structure - Structuur - Konstruktion		Tufted 1/12" gauge loop														
Pile fibre composition Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutzschicht		100% solution dyed nylon														
Secondary backing Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)														
Total weight Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		+/- 4495 g/m²														
Pile weight Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht		+/- 600 g/m²														
Surface pile weight Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutzschichtgewicht		384 g/m²														
Total thickness Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		+/- 7,1 mm														
Surface pile thickness Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		+/-3,4 mm														
Surface pile density Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohddichte		+/- 0,115 g/cm³														
Number of tufts Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		205.000/m²														
Wear classification Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC1														
Castor chair suitability Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN 985	A: intensive use														
Fire classification Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1														
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986	≤ 0,2%														
Colour fastness to light Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7														
Rubbing fastness Solidité au frottement - Wrijftechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4														
Colour fastness to water Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4														
Thermal resistance Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,076m².K/W														
Sound absorption Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,15 <i>a</i> _w <table><tr><td>Hz</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td><i>a</i>_s</td><td>0,02</td><td>0,03</td><td>0,07</td><td>0,19</td><td>0,34</td><td>0,57</td></tr></table>	Hz	125	250	500	1000	2000	4000	<i>a</i> _s	0,02	0,03	0,07	0,19	0,34	0,57
Hz	125	250	500	1000	2000	4000										
<i>a</i> _s	0,02	0,03	0,07	0,19	0,34	0,57										
Impact sound reduction Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	Δ <i>L</i> _w = 28 dB														
Permanent antistatic Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356	≤ 2 kV														
Number of colours Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		12														
Size & Packaging Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung		25 x 100 cm 5 m²/box - 24 boxes/pallet														
GUT-Prodís Number Numéro GUT Prodís - Nummer GUT Prodís - GUT-Prodís Nummer		5E8698AB														


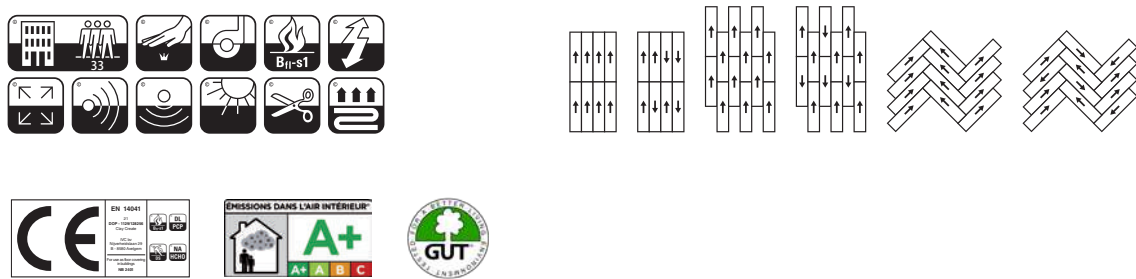


Metallic Clay

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Construction Structure - Structuur - Konstruktion		Tufted 1/12" gauge loop
Pile fibre composition Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht		100% solution dyed nylon
Secondary backing Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
Total weight Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		± 4495 g/m²
Pile weight Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht		± 600 g/m²
Surface pile weight Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht		± 384 g/m²
Total thickness Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		± 7,1 mm
Surface pile thickness Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		± 3,4 mm
Surface pile density Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohddichte		± 0,115 g/cm³
Number of tufts Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		205.000/m²
Wear classification Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC1
Castor chair suitability Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN 985	A: intensive use
Fire classification Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986	≤ 0,2%
Colour fastness to light Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7
Rubbing fastness Solidité au frottement - Wrijftechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4
Colour fastness to water Solidité à l'eau - Waterrechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4
Thermal resistance Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,076m².K/W
Sound absorption Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,20 <i>a</i> w Hz 125 250 500 1000 2000 4000 <i>a</i> s 0,02 0,02 0,08 0,21 0,32 0,45
Impact sound reduction Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ΔLw = 26 dB
Permanent antistatic Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356	≤ 2 kV
Number of colours Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		9
Size & Packaging Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung		25 x 100 cm 5 m²/box - 24 boxes/pallet
GUT-Prodis Number Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer		9ADE6ED5

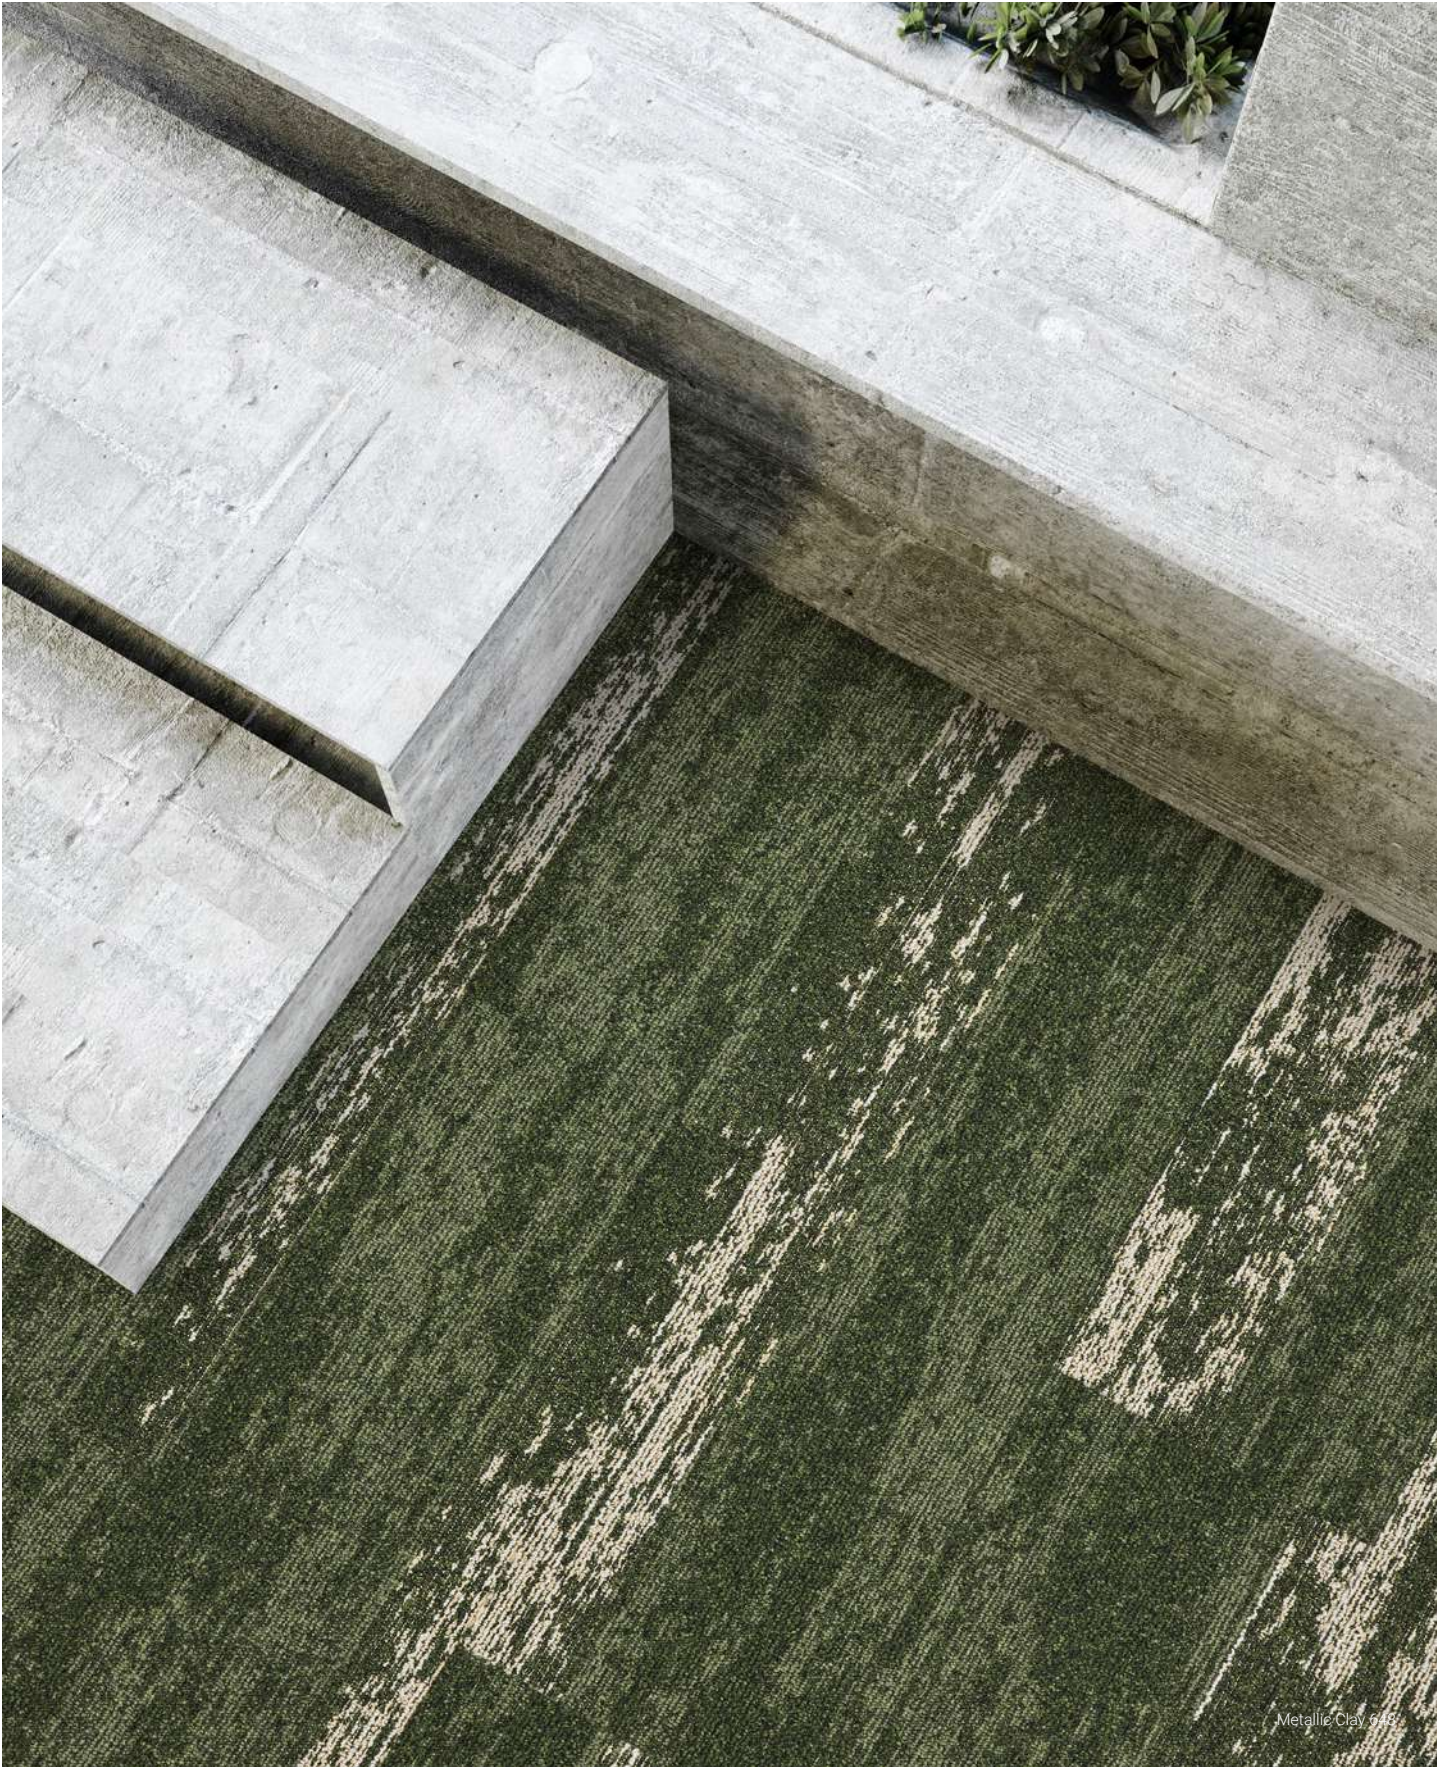

Metallic Clay 945

Light Art

Reveal the texture of light



COMMERCIAL

CARPET TILES

Reveal the texture of light

Light Art expresses the interplay between natural light and pure woven textures in affordable carpet tiles for today's spaces. The changing hues and balances of cast daylight bring new meaning to the simplistic woven organic textiles that inspire Light Art.

Two mix and match designs create a collection of entry-level carpet tiles that elevate spaces beyond the ordinary through elegant and natural floor texture. Made from solution dyed nylon for lightfast colour and excellent stain-resistance and with EcoFlex™ Statera for dimensional stability, Light Art functions beautifully in offices of all sizes.

FLARE - Flashes of bright highlight give structure to the woven effect of Flare. Striated highs express light's influence on eight colours broken by shadows that bring depth to a floor design with dynamic texture.

REFLECT - Pools of light cast organic flows across the woven-like texture of Reflect. Eight duo-tone colours express light's ability to expose and conceal structure for a floor design with a sense of natural movement.

FR Révéler la texture de la lumière

Light Art exprime l'interaction entre la lumière naturelle et les textures tissées pures dans des dalles de moquette abordables pour les espaces d'aujourd'hui. Les teintes et les équilibres changeants de la lumière du jour donnent un nouveau sens aux textiles organiques tissés simplistes qui inspirent Light Art.

Deux motifs à mélanger et à assortir créent une collection de dalles de moquette d'entrée de gamme qui élèvent les espaces au-delà de l'ordinaire grâce à une texture de sol élégante et naturelle. Fabriqué à partir de nylon teint dans la masse pour une couleur résistante à la lumière et une excellente résistance aux taches, et avec EcoFlex™ Statera pour la stabilité dimensionnelle, Light Art fonctionne à merveille dans les bureaux de toutes tailles.

FLARE - Les éclats de lumière donnent une structure à l'effet tissé de Flare. Les hauts rayés expriment l'influence de la lumière sur huit couleurs brisées par des ombres qui apportent de la profondeur à un dessin de sol à la texture dynamique.

REFLECT - Un faisceau lumineux pénétrant projettent des flux organiques sur la texture tissée de Reflect. Huit couleurs duo-ton expriment la capacité de la lumière à exposer et à dissimuler la structure pour un design de sol avec un sens du mouvement naturel.

NL Onthul de textuur van het licht

Light Art brengt de wisselwerking tussen natuurlijk licht en pure geweven texturen tot uitdrukking in betaalbare tapijttegels voor hedendaagse ruimtes. De veranderende kleurtinten en spelende lichtinval geven een nieuwe betekenis aan het organische geweven textiel dat Light Art inspireert.

Twee mix en match designs creëren een collectie die ruimtes boven het gewone uittilen met elegante en natuurlijke vloertexturen. Gemaakt van solution dyed nylon voor lichte kleuren en uitstekende vlekbestendigheid en met EcoFlex™ Statera voor een uitstekende dimensionale stabiliteit, functioneert Light Art prachtig in kantoren van alle groottes.

FLARE - Stralen van levendige highlights voegen textuur toe aan het geweven effect van Flare. Gestreepte hoogtepunten benadrukken de invloed van het licht op acht kleuren, onderbroken door schaduwen die diepte toevoegen aan een vloerontwerp met dynamische textuur.

REFLECT - Invallende lichtstralen werpen organische vlakken over de geweven textuur van Reflect. Acht kleurtinten geven uitdrukking aan het vermogen van het licht om structuur bloot te leggen en te verbergen, in een vloerontwerp met een gevoel van natuurlijke beweging.

DE Entdecken Sie die Textur des Lichts

Light Art betont das Zusammenspiel von natürlichem Licht und rein gewebten Texturen in preisgünstigen Teppichfliesen für die Räume von heute. Die wechselnden Farbtöne und Balancen des einfallenden Tageslichts geben den einfach gewebten organischen Textilien, die Light Art inspirieren, eine neue Bedeutung.

Zwei kombinierbare Designs bilden eine Kollektion von Teppichfliesen der Einsteigerklasse, die Räume durch eine elegante und natürliche Bodentextur über das Gewöhnliche hinaus erheben. Hergestellt aus lösungsgefärbtem Nylon für lichte Farben und exzellente Fleckenbeständigkeit und mit EcoFlex™ Statera für Maßhaltigkeit, funktioniert Light Art wunderbar in Büros aller Größen.

FLARE - Strahlen vom lebendigen Glanzlicht geben Struktur dem gewebten Effekt von Flare. Gestreifte Hochtöne verdeutlichen den Einfluss des Lichts auf acht Farben, die von Schatten durchbrochen werden, die einem Fußbodendesign mit dynamischer Textur Tiefe verleihen.

REFLECT - Organisch anmutende Lichtspiele fließen über die gewebeartige Textur von Reflect. Acht Duo-Ton-Farben bringen die Fähigkeit des Lichts zum Ausdruck, die Struktur freizulegen und zu verbergen, um ein Fußboden-Design mit einem Gefühl der natürlichen Bewegung zu schaffen.



Reflect 745




Flare 685 - Creative Spark 621 - 647 - 646 - 685


BEYOND
FLOORING

Light Art


Flare

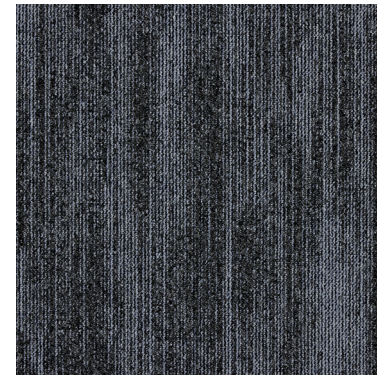

Flare 559
LRV: 8,37 - L: 34,74

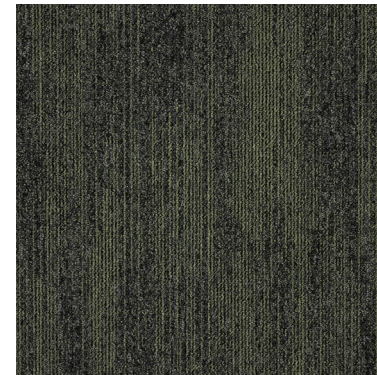

Flare 685
LRV: 5,58 - L: 28,34

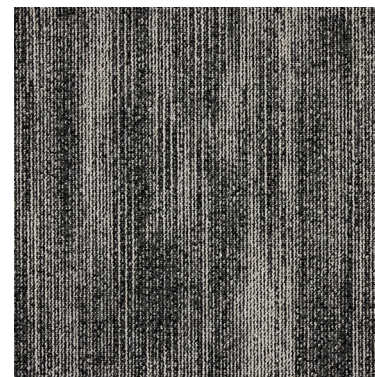


Flare 731
LRV: 10,64 - L: 38,96



Flare 733
LRV: 10,00 - L: 37,85



Flare 745
LRV: 6,22 - L: 30,20

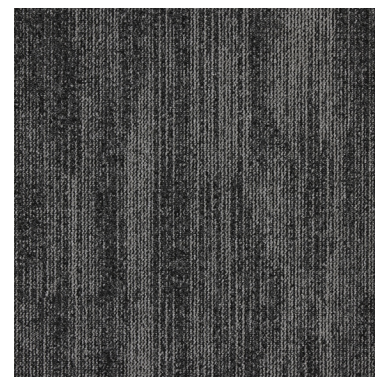

Flare 904
LRV: 8,00 - L: 33,99




Flare 927
LRV: 9,71 - L: 37,33




Flare 979
LRV: 7,74 - L: 33,44


Light Art
Reflect

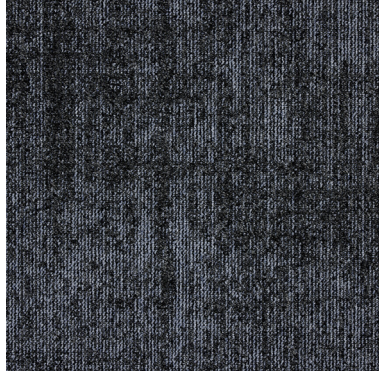


Reflect 559
LRV: 8,37 - L: 34,74

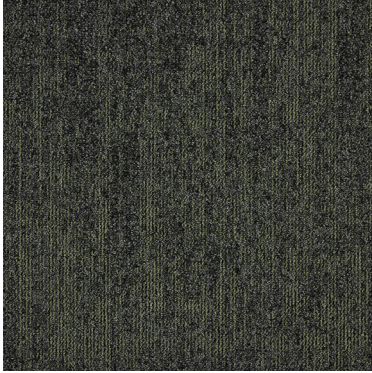


Reflect 685
LRV: 5,58 - L: 28,34

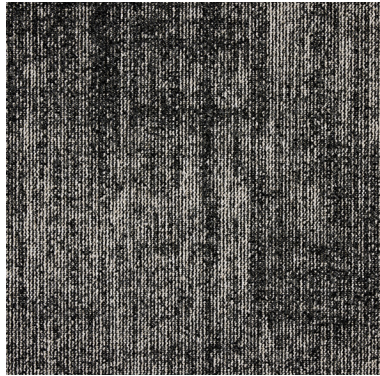

Reflect 731
LRV: 10,64 - L: 38,96

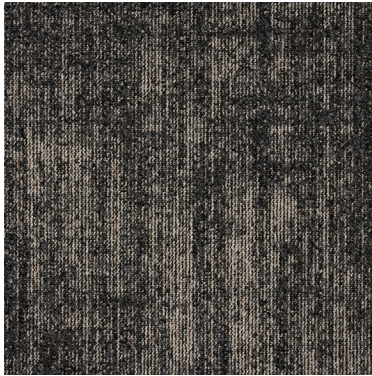


Reflect 733
LRV: 10,00 - L: 37,85

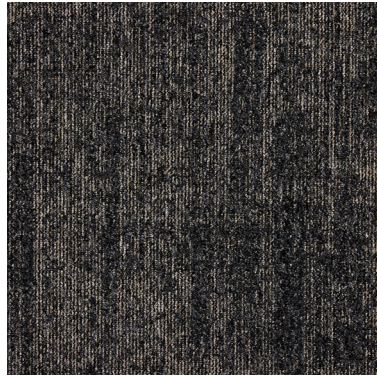

Reflect 745
LRV: 6,22 - L: 30,20



Reflect 904
LRV: 8,00 - L: 33,99

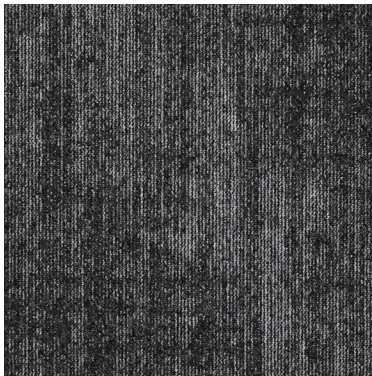

Reflect 927
LRV: 9,71 - L: 37,33



Reflect 979
LRV: 7,74 - L: 33,44



Reflect 731 - 745

BEYOND
FLOORING




Flare

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Construction Structure - Structuur - Konstruktion		Tufted 1/12" gauge loop
Pile fibre composition Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutzschicht		100% solution dyed nylon
Secondary backing Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
Total weight Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		± 4000 g/m²
Pile weight Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht		± 540 g/m²
Surface pile weight Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutzschichtgewicht		± 346 g/m²
Total thickness Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		± 6,3 mm
Surface pile thickness Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		± 3,0 mm
Surface pile density Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohddichte		± 0,115 g/cm³
Number of tufts Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		± 198.394/m²
Wear classification Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC1
Castor chair suitability Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN 985	A: intensive use
Fire classification Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986	≤ 0,2%
Colour fastness to light Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7
Rubbing fastness Solidité au frottement - Wrijfechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4
Colour fastness to water Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4
Thermal resistance Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,070m².K/W
Sound absorption Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,15 <i>aw</i> Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αs 0,0 0,03 0,06 0,16 0,27 0,36
Impact sound reduction Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ΔLw = 24 dB
Permanent antistatic Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356	≤ 2 kV
Number of colours Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		8
Size & Packaging Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung		50 x 50 cm 5 m²/box - 24 boxes/pallet
GUT-Prodis Number Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer		TBC




We reserve all rights for technical improvements.

Reflect

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Construction Structure - Structuur - Konstruktion		Tufted 1/12" gauge loop
Pile fibre composition Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutzschicht		100% solution dyed nylon
Secondary backing Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
Total weight Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		± 4000 g/m²
Pile weight Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht		± 540 g/m²
Surface pile weight Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutzschichtgewicht		± 313 g/m²
Total thickness Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		± 6,1 mm
Surface pile thickness Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		± 3,0 mm
Surface pile density Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohddichte		± 0,104 g/cm³
Number of tufts Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		± 198.394/m²
Wear classification Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC1
Castor chair suitability Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN 985	A: intensive use
Fire classification Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986	≤ 0,2%
Colour fastness to light Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7
Rubbing fastness Solidité au frottement - Wrijfechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4
Colour fastness to water Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4
Thermal resistance Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,070m².K/W
Sound absorption Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,15 <i>aw</i> Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αs 0,0 0,02 0,06 0,16 0,28 0,37
Impact sound reduction Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ΔLw = 25 dB
Permanent antistatic Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356	≤ 2 kV
Number of colours Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		8
Size & Packaging Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung		50 x 50 cm 5 m²/box - 24 boxes/pallet
GUT-Prodis Number Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer		TBC



We reserve all rights for technical improvements.

Pattern

The collection that expresses the individuality of experience



COMMERCIAL

CARPET TILES

The collection that expresses the individuality of experience

Today's workspaces provide the agility to experience work in a way that suits you. This idea is behind Pattern, three carpet tile designs inspired by personal responses to ways of working as we strive to find a place for our own wellbeing.

Whether seeking the sense of security provided by structure and routine, the ability to flex with the task in hand or to work wherever and whenever; Pattern interprets these experiences in structured carpet tiles made with the world's first carbon negative yarn.

With the structured loop piles of Pattern you can form a workspace grounded in routine, balance or freedom across a range of 16 colours presenting highly functional tones and subtle, pastel-like hues.

FR La collection qui exprime l'individualité de l'expérience

Les espaces de travail d'aujourd'hui offrent la souplesse nécessaire pour expérimenter le travail d'une manière qui vous convient. Cette idée est à l'origine de Pattern, trois modèles de dalles de moquette inspirés par des réponses personnelles à des méthodes de travail alors que nous nous efforçons de trouver une place pour notre propre bien-être.

Qu'il s'agisse de rechercher le sentiment de sécurité procuré par la structure et la routine, la capacité de s'adapter à la tâche en cours ou de travailler n'importe où et n'importe quand ; Pattern interprète ces expériences dans des dalles de moquette structurées fabriquées avec le premier fil à carbone négatif au monde.

Avec les piles bouclées structurées de Pattern, vous pouvez former un espace de travail fondé sur la routine, l'équilibre ou la liberté à travers une gamme de 16 couleurs présentant des tons hautement fonctionnels et des teintes subtiles et pastel.

NL De collectie die de individualiteit van ervaren uitdrukt

Tegenwoordig bieden de werkplekken flexibiliteit aan om werk te ervaren op een manier die bij u past. Het idee achter pattern; drie tapijttegeltontwerpen die zijn geïnspireerd op persoonlijke reacties en manieren van werken, terwijl we streven naar een plek met ons eigen welzijn in gedachte.

Of we nu zoeken naar het gevoel van veiligheid dat structuur en routine biedt, de mogelijkheid om flexibel met de taak om te gaan of om te werken van waar en wanneer dan ook; Pattern interpreteert deze ervaringen in gestructureerde tapijttegels die gemaakt zijn met 's werelds eerste koolstofnegatieve garen.

Met de gestructureerde lussen van Pattern, kunt u een werkruimte creëren die gebaseerd is op routine, evenwicht of vrijheid, in een reeks van 16 kleuren met sterk commerciële tinten en subtiele, pastelachtige kleuren.

DE Eine Kollektion, welche die Individualität der Erfahrungen zum Ausdruck bringt


Die Arbeitsplätze von heute bieten die Flexibilität, die Arbeit so zu erleben, wie es Ihnen passt. Diese Idee steht hinter Pattern, drei Teppichfliesen-Designs, die von persönlichen Reaktionen auf Arbeitsweisen inspiriert sind, bei denen wir uns bemühen, einen Platz für unser eigenes Wohlergehen zu finden.

Ob sie nun das Gefühl für Sicherheit durch Struktur und Routine suchen, die Möglichkeit, sich flexibel auf die jeweilige Aufgabe einzustellen oder zu arbeiten, wo und wann immer sie wollen; Pattern interpretiert diese Erfahrungen in strukturierten Teppichfliesen, die mit dem ersten CO2-negativen Garn der Welt hergestellt wurden.

Mit dem strukturierten Schlingenflor von Pattern können Sie einen Arbeitsbereich einrichten, der auf Routine, Ausgewogenheit oder Freiheit basiert, und zwar in einer Palette von 16 Farben, die hochfunktionale Töne und subtile, pastellfarbene Nuancen präsentieren.



Tailored 656

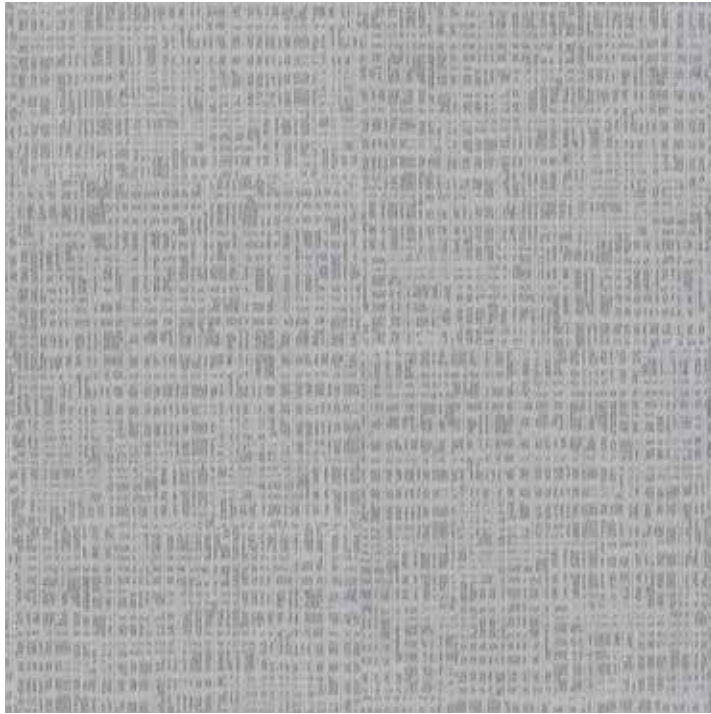

BALANCED - Experience the comfort of order

Balanced has a strong sense of routine and rhythm – a relationship with work that has rules and boundaries. A settled and structured look to reflect a personality seeking order in their working lives, Balanced brings this sense to workspaces. Made with the world's first carbon negative yarn, the structured loop pile carpet tile is available in all 16 colours of Pattern.

FR BALANCED - Découvrez le confort de l'ordre

Balanced a un sens aigu de la routine et du rythme - une relation avec le travail qui a des règles et des limites. Un look posé et structuré pour refléter une personnalité à la recherche d'ordre dans sa vie professionnelle, Balanced apporte ce sens aux espaces de travail. Fabriquée avec le premier fil à carbone négatif au monde, la dalle de moquette bouclée structurée est disponible dans les 16 couleurs de Pattern.

NL BALANCED - Ervaar het comfort van orde

Balanced heeft een sterk gevoel voor routine en ritme - een relatie met werk dat regels en grenzen kent. Een vaste en gestructureerde look die een persoonlijkheid weerspiegelt die op zoek is naar orde in hun werklevens, Balanced brengt dit gevoel in de werkomgeving. Gemaakte met 's werelds eerste koolstofnegatieve garen. Deze gestructureerde lussenpool tapijttegel is verkrijgbaar in alle 16 kleuren van Pattern.

DE BALANCED - Erleben Sie den Komfort der Ordnung

Balanced hat einen starken Sinn für Routine und Rhythmus – eine Beziehung zur Arbeit, die Regeln und Grenzen hat. Ein ruhiges und strukturiertes Aussehen, das eine Persönlichkeit widerspiegelt und die Ordnung in ihrem Arbeitsleben sucht – Balanced bringt dieses Gefühl in den Arbeitsbereich. Der strukturierte Schlingen-Teppichboden, der mit dem weltweit ersten CO2-negativen Garn hergestellt wird, ist in allen 16 Farben von Pattern erhältlich.



TAILORED - Embrace the flexibility of control

The adaptable and dynamic Tailored explores a self-controlled way of working. Inspired by personalities with the agility to flex between task and collaboration and the ability to find freedom in working patterns, Tailored takes on the ground between opposing ends of the spectrum. The structured loop pile carpet tile is available in all 16 colours and is made from sustainable yarn with a carbon negative status.

FR TAILORED - Adoptez la flexibilité du contrôle

Tailored, adaptable et dynamique, explore une manière de travailler autocontrôlée. Inspiré par des personnalités avec l'agilité de fléchir entre la tâche et la collaboration et la capacité de trouver la liberté dans les modèles de travail, Tailored prend le terrain entre les extrémités opposées du spectre. La dalle de moquette bouclée structurée est disponible dans les 16 couleurs et est fabriquée à partir de fil durable avec un statut négatif en carbone.

NL TAILORED - Omarm de flexibiliteit van controle

Het aanpasbare en dynamische Tailored verkent een zelfcontrolerende manier van werken. Geïnspireerd door persoonlijkheden die de flexibiliteit bezitten om met eenvoud te schakelentussen taak en samenwerking en die de mogelijkheid heeft om vrijheid te vinden in variërende werkpatronen, neemt Tailored het terrein op tussen tegengestelde uiteinden van het spectrum. De gestructureerde lussenpool tapijttegel is verkrijgbaar in alle 16 kleuren en is gemaakt van duurzaam garen met een koolstofnegatieve status.

DE TAILORED - Nutzen Sie die Flexibilität der Kontrolle

Das anpassungsfähige und dynamische Tailored erforscht eine selbstgesteuerte Arbeitsweise. Inspiriert von Persönlichkeiten mit der Fähigkeit, zwischen Aufgabe und Zusammenarbeit zu wechseln, und der Fähigkeit, Freiheit in Arbeitsmustern zu finden, nimmt Tailored den Boden zwischen den entgegengesetzten Enden des Spektrums ein. Der strukturierte Schlingenflor ist in allen 16 Farben erhältlich und wird aus nachhaltigem Garn mit CO2-negativem Wert hergestellt.



UNCHAINED - Seek out the liberty of a freeform attitude

Unchained's expressive pattern represents personalities that put freedom before all else – nomads who roam and experience work in all kinds of places. The flowing and freeform pattern adds a layer of vivid texture and comes in all 16 colours. Like other Pattern designs, the structured loop pile of Unchained is made with the world's first carbon negative yarn.

FR UNCHAINED - Rechercher la liberté d'une attitude libre

Le motif expressif d'Unchained représente des personnalités qui placent la liberté avant tout - des nomades qui errent et travaillent dans toutes sortes d'endroits. Le motif fluide et de forme libre ajoute une couche de texture vive et est disponible dans les 16 couleurs. Comme d'autres designs Pattern, le velours bouclé structuré d'Unchained est fabriqué avec le premier fil à carbone négatif au monde.

NL UNCHAINED - Zoek de vrijheid van een open houding

Het expressieve patroon van Unchained vertegenwoordigt persoonlijkheden die vrijheid boven alles stellen - nomaden die leven en werken op allerlei locaties. Het vloeiende en vrije patroon voegt een laagje levendige textuur toe en is verkrijgbaar in alle 16 kleuren. Net als andere Pattern-ontwerpen is de gestructureerde lussenpool van Unchained gemaakt met 's werelds eerste koolstofnegatieve garen.

DE UNCHAINED - Suchen Sie die Freiheit einer Freiformstellung

Das ausdrucksstarke Muster von Unchained steht für Persönlichkeiten, denen Freiheit über alles geht – Nomaden, die umherziehen und an allen möglichen Orten arbeiten. Das fließende und frei geformte Muster fügt eine Schicht lebendiger Textur hinzu und ist in allen 16 Farben erhältlich. Wie andere Pattern-Designs wird auch der strukturierte Unchained-Schlingenflor mit dem ersten CO2-negativen Garn der Welt hergestellt.



Balanced 559 - 656


BEYOND
FLOORING

Pattern


Balanced




Balanced 383
LRV: 17,40 - L: 48,76

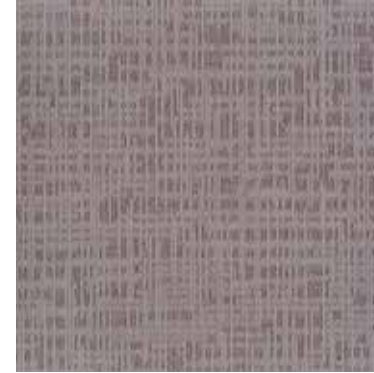

Balanced 419
LRV: 26,27 - L: 58,29

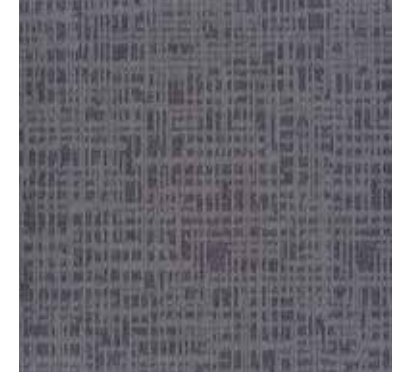


Balanced 468
LRV: 16,24 - L: 47,29

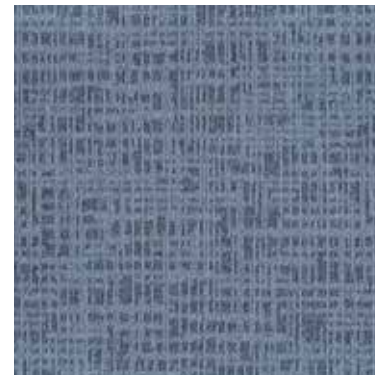

Balanced 542
LRV: 15,53 - L: 46,35



Balanced 545
LRV: 13,95 - L: 44,16

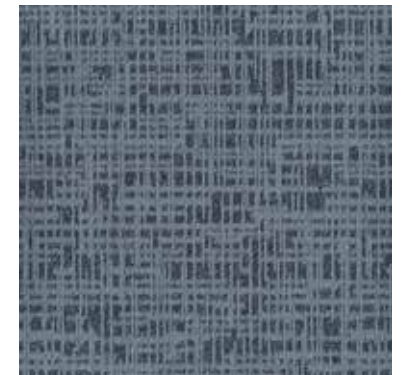

Balanced 559
LRV: 8,88 - L: 35,74



Balanced 569
LRV: 4,08 - L: 23,94



Balanced 627
LRV: 23,73 - L: 55,82



Balanced 656
LRV: 15,60 - L: 46,45



Balanced 542


BEYOND
FLOORING

Pattern


Balanced



Balanced 731
LRV: 28,94 - L: 60,73

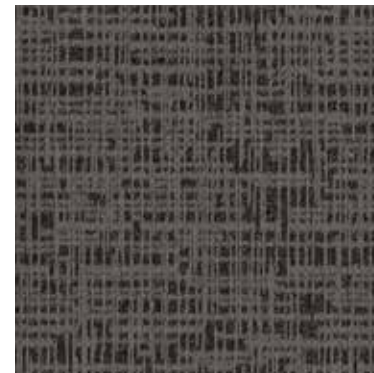


Balanced 848
LRV: 9,79 - L: 37,46

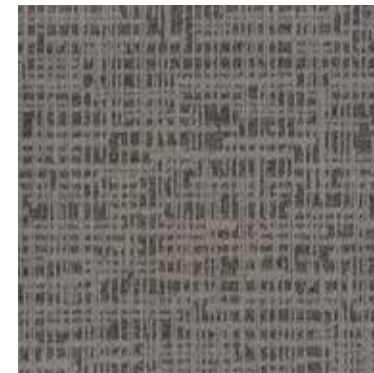


Balanced 904
LRV: 20,08 - L: 51,93



Balanced 911
LRV: 32,63 - L: 63,86

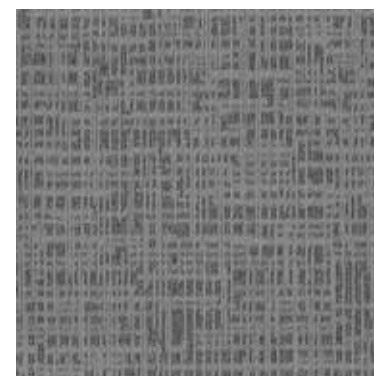

Balanced 969
LRV: 21,51 - L: 53,50

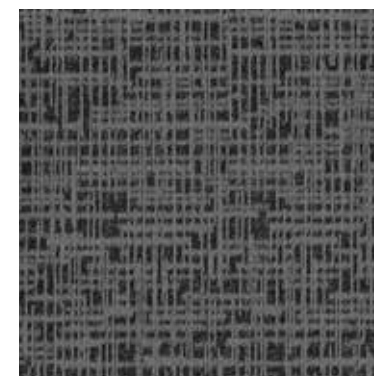

Balanced 979
LRV: 11,27 - L: 40,03



Balanced 989
LRV: 4,38 - L: 24,88

Pattern

Tailored



Tailored 383
LRV: 17,40 - L: 48,76



Tailored 419
LRV: 26,27 - L: 58,29



Tailored 468
LRV: 16,24 - L: 47,29



Tailored 542
LRV: 15,53 - L: 46,35



Tailored 545
LRV: 13,95 - L: 44,16



Tailored 559
LRV: 8,88 - L: 35,74



Tailored 569
LRV: 4,08 - L: 23,94



Tailored 627
LRV: 23,73 - L: 55,82



Tailored 656
LRV: 15,60 - L: 46,45



Tailored 468 - 911 - 969

BEYOND
FLOORING

Pattern

Tailored



Tailored 731
LRV: 28,94 - L: 60,73



Tailored 848
LRV: 9,79 - L: 37,46



Tailored 904
LRV: 20,08 - L: 51,93



Tailored 911
LRV: 32,63 - L: 63,86



Tailored 969
LRV: 21,51 - L: 53,50



Tailored 979
LRV: 11,27 - L: 40,03



Tailored 989
LRV: 4,38 - L: 24,88



Tailored 419

BEYOND
FLOORING



Unchained 848

BEYOND
FLOORING


Pattern Unchained



Unchained 383
LRV: 17,40 - L: 48,76



Unchained 419
LRV: 26,27 - L: 58,29

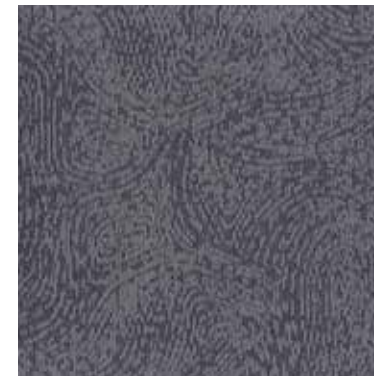

Unchained 468
LRV: 16,24 - L: 47,29



Unchained 542
LRV: 15,53 - L: 46,35



Unchained 545
LRV: 13,95 - L: 44,16



Unchained 559
LRV: 8,88 - L: 35,74



Unchained 569
LRV: 4,08 - L: 23,94



Unchained 627
LRV: 23,73 - L: 55,82



Unchained 656
LRV: 15,60 - L: 46,45



Unchained 904

BEYOND
FLOORING

Pattern

Unchained




Unchained 731
LRV: 28,94 - L: 60,73




Unchained 848
LRV: 9,79 - L: 37,46




Unchained 904
LRV: 20,08 - L: 51,93

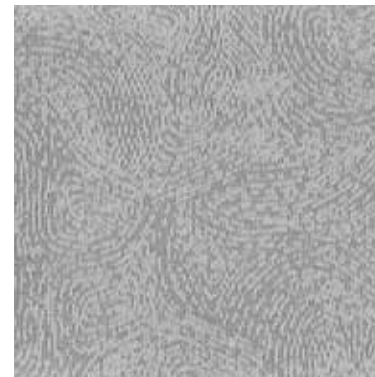


Unchained 911
LRV: 32,63 - L: 63,86

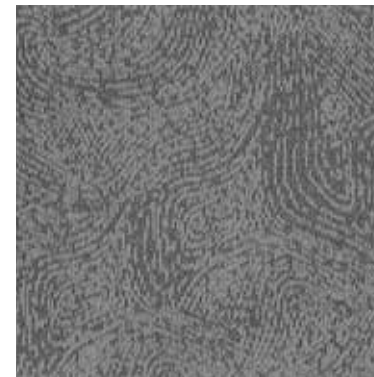

Unchained 969
LRV: 21,51 - L: 53,50

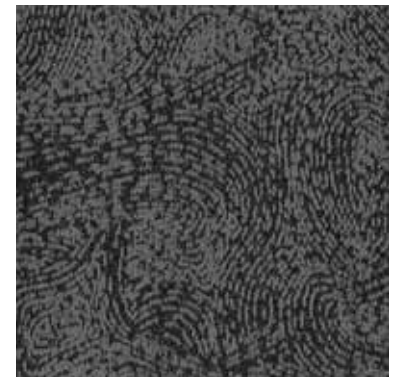

Unchained 979
LRV: 11,27 - L: 40,03

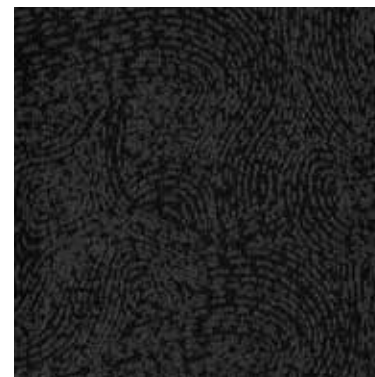

Unchained 989
LRV: 4,38 - L: 24,88




Balanced

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Construction Structure - Structuur - Konstruktion		Tufted 1/12" gauge loop																				
Pile fibre composition Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht		100% SDN Thrive® Matter (90% recycled content)																				
Secondary backing Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)																				
Total weight Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		+/- 4400 g/m²																				
Pile weight Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht		+/- 720 g/m²																				
Surface pile weight Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht		+/- 466 g/m²																				
Total thickness Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		+/- 7,0 mm																				
Surface pile thickness Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		+/- 3,5 mm																				
Surface pile density Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohichte		+/- 0,133 g/cm³																				
Number of tufts Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		230.000/m²																				
Wear classification Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC2																				
Castor chair suitability Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN 985	A: intensive use																				
Fire classification Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1																				
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986	≤ 0,2%																				
Colour fastness to light Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7																				
Rubbing fastness Solidité au frottement - Wrijfechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4																				
Colour fastness to water Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4																				
Thermal resistance Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,070 m².K/W																				
Sound absorption Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,20 α_w <table><tr><td>Hz</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_s</td><td>0,00</td><td>0,02</td><td>0,07</td><td>0,19</td><td>0,29</td><td>0,41</td></tr></table>							Hz	125	250	500	1000	2000	4000	α_s	0,00	0,02	0,07	0,19	0,29	0,41
Hz	125	250	500	1000	2000	4000																
α_s	0,00	0,02	0,07	0,19	0,29	0,41																
Impact sound reduction Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ΔL_w = 25 dB																				
Permanent antistatic Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356	≤ 2 kV																				
Number of colours Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		16																				
Size & Packaging Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung		50 x 50 cm 4,5 m²/box - 24 boxes/pallet																				
GUT-Prodis Number Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer		Ongoing																				




We reserve all rights for technical improvements.

Tailored

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Construction Structure - Structuur - Konstruktion		Tufted 1/12" gauge loop														
Pile fibre composition Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutzschicht		100% SDN Thrive® Matter (90% recycled content)														
Secondary backing Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)														
Total weight Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		+/- 4400 g/m²														
Pile weight Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht		+/- 720 g/m²														
Surface pile weight Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutzschichtgewicht		+/- 474 g/m²														
Total thickness Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		+/- 6,9 mm														
Surface pile thickness Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		+/- 3,7 mm														
Surface pile density Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohddichte		+/- 0,128 g/cm³														
Number of tufts Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		230.000/m²														
Wear classification Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC2														
Castor chair suitability Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN 985	A: intensive use														
Fire classification Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1														
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986	≤ 0,2%														
Colour fastness to light Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7														
Rubbing fastness Solidité au frottement - Wrijfechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4														
Colour fastness to water Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4														
Thermal resistance Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,080 m².K/W														
Sound absorption Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,20 α_w <table><tr><td>Hz</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_s</td><td>0,00</td><td>0,02</td><td>0,07</td><td>0,19</td><td>0,29</td><td>0,41</td></tr></table>	Hz	125	250	500	1000	2000	4000	α_s	0,00	0,02	0,07	0,19	0,29	0,41
Hz	125	250	500	1000	2000	4000										
α_s	0,00	0,02	0,07	0,19	0,29	0,41										
Impact sound reduction Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ΔL_w = 25 dB														
Permanent antistatic Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356	≤ 2 kV														
Number of colours Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		16														
Size & Packaging Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung		50 x 50 cm 4,5 m²/box - 24 boxes/pallet														
GUT-Prodis Number Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer		Ongoing														





We reserve all rights for technical improvements.

Unchained

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Construction Structure - Structuur - Konstruktion		Tufted 1/12" gauge loop														
Pile fibre composition Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht		100% SDN Thrive® Matter (90% recycled content)														
Secondary backing Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)														
Total weight Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		+/- 4400 g/m²														
Pile weight Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht		+/- 720 g/m²														
Surface pile weight Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht		+/- 511 g/m²														
Total thickness Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		+/- 7,1 mm														
Surface pile thickness Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		+/- 3,4 mm														
Surface pile density Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohddichte		+/- 0,150 g/cm³														
Number of tufts Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		244.800/m²														
Wear classification Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC2														
Castor chair suitability Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN 985	A: intensive use														
Fire classification Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1														
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986	≤ 0,2%														
Colour fastness to light Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7														
Rubbing fastness Solidité au frottement - Wrijfechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4														
Colour fastness to water Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4														
Thermal resistance Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,080 m².K/W														
Sound absorption Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,20 <i>a_w</i> <table><tr><td>Hz</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td><i>a_s</i></td><td>0,00</td><td>0,02</td><td>0,07</td><td>0,19</td><td>0,29</td><td>0,41</td></tr></table>	Hz	125	250	500	1000	2000	4000	<i>a_s</i>	0,00	0,02	0,07	0,19	0,29	0,41
Hz	125	250	500	1000	2000	4000										
<i>a_s</i>	0,00	0,02	0,07	0,19	0,29	0,41										
Impact sound reduction Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	Δ <i>L_w</i> = 25 dB														
Permanent antistatic Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356	≤ 2 kV														
Number of colours Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		16														
Size & Packaging Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung		50 x 50 cm 4,5 m²/box - 24 boxes/pallet														
GUT-Prodis Number Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer		Ongoing														




We reserve all rights for technical improvements.

Contour



COMMERCIAL

CARPET TILES

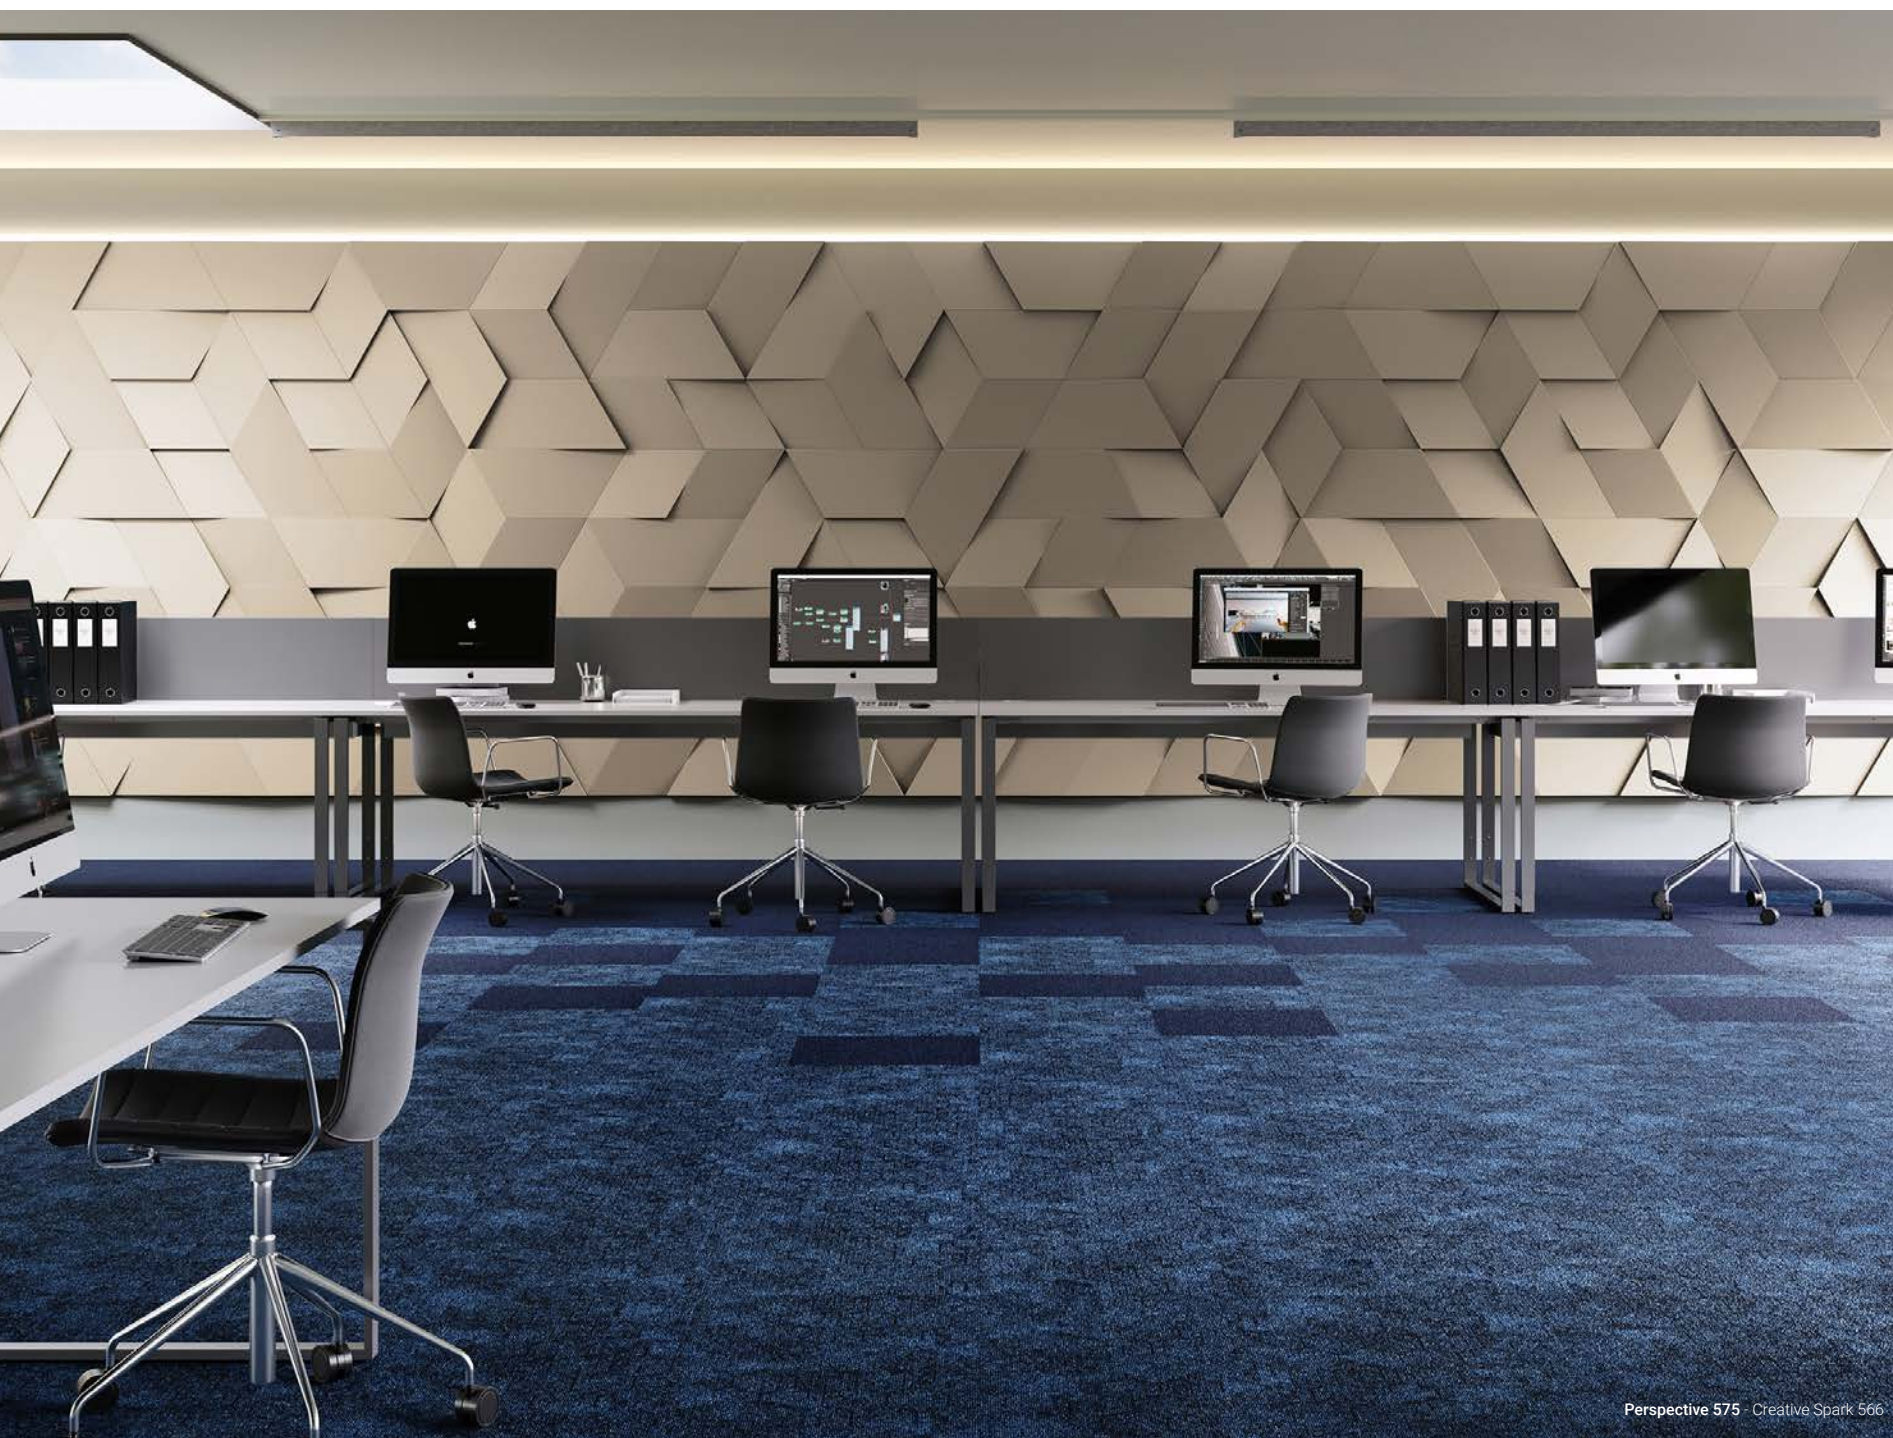

Perspective 575 - Creative Spark 566

Contour

The Collection

06-07
PERSPECTIVE

10-11
VIEW

BEYOND
FLOORING

Contour

Discover a new look in the angles of architecture.

Contour applies the principles of architectural geometry to carpet tile design. The biomorphic Perspective design expresses the structural integrity of honeycomb while View is a design of intersecting lines that explores geometrical projection. The Contour carpet tile collection takes office interiors on a journey through principal architectural forms.

Perspective

The use of biomorphic principles in architecture is impossible to ignore and Perspective takes this powerful natural influence into a carpet tile design rooted in honeycomb structures. Ready for offices in a palette of energetic and expressive colours, Perspective brings new meaning to an architectural principle traced back centuries.

View

Intersecting lines representing the exploration of the relationship between architecture and geometrical projection, View unlocks unique angles in the concepts of architectural space. Universal and energetic colour combinations make View a carpet tile that finds a new space to explore in office interiors.

FR Découvrez l'architecture sous un nouvel angle.

Contour applique les principes de la géométrie architecturale au design des dalles de moquette. Le design bio-morphique de Perspective rappelle la structure reconnaissable d'un nid d'abeille tandis que View est un design fait de lignes qui s'entrecroisent et s'enchevêtrent pour créer des formes géométriques. La collection de dalles de moquette Contour emmène les intérieurs de bureaux dans un voyage à travers les principales formes architecturales.

Perspective - Les principes bio-morphiques en architecture sont incontournables et Perspective utilise cette influence puissante et naturelle, dans un design de dalles de moquette inspiré des structures en nid d'abeille. Adaptée aux bureaux avec sa palette de couleurs énergiques et expressives, Perspective apporte un nouveau sens au principe architectural ancestrale.

View - Avec l'enchevêtrement des lignes représentant l'interaction entre l'architecture et la géométrie, View interprète sous un angle nouveau, s concepts d'espace architectural. Les combinaisons de couleurs universelles et énergiques font de View une dalle de moquette qui donne une nouvelle dimension aux intérieurs de bureaux.

NL Ontdek architectuur vanuit een nieuw oogpunt.

Contour past de geometrische principes van architectuur toe op het design van tapijttegels. Het biomorfe design van Perspective benadrukt de herkenbare honingraatstructuur, terwijl de kruisende lijnen van View de geometrische projectie verkennen. De Contour tapijttegelcollectie brengt primaire architectonische vormen naar kantoorinterieurs.

Perspective - De toepassing van biomorfe principes is onmisbaar in de architectuur en Perspective gebruikt deze krachtige, natuurlijke invloed in een tapijttegelontwerp voor kantoren dat gebaseerd is op honingraatstructuren. Met een palet van energieke en expressieve kleuren geeft Perspective een nieuwe betekenis aan een eeuwenoud architectonisch principe.

View - interpreteert de concepten van architecturale ruimte vanuit een nieuwe invalshoek met kruisende lijnen die de relatie tussen architectuur en geometrische projectie uitdiept. Universele en energieke kleurencombinaties maken van View een tapijttegelontwerp dat een nieuwe dimensie geeft aan kantoorinterieurs.

DE Entdecken Sie einen neuen Blickwinkel der Architektur.

Contour wendet die Prinzipien der architektonischen Geometrie auf das Design von Teppichfliesen an. Das biomorphe Design Perspective bringt die strukturelle Integrität von Waben zum Ausdruck, während View ein Design aus sich kreuzenden Linien ist, das die geometrische Projektion thematisiert. Die Teppichfliesenkollektion Contour nimmt Büroeinrichtungen mit auf eine Reise durch architektonische Grundformen.

Perspective - Die Verwendung biomorpher Prinzipien in der Architektur ist nicht zu übersehen, und Perspective greift diesen starken natürlichen Einfluss in einem Teppichfliesendesign auf, das auf Wabenstrukturen beruht. Perspective ist in einer Palette von energiegeladenen und ausdrucksstarken Farben erhältlich und verleiht einem architektonischen Prinzip, das seit Jahrhunderten bekannt ist, neue Bedeutung.

View - Die sich kreuzenden Linien stehen für die Erforschung der Beziehung zwischen Architektur und geometrischer Projektion. View eröffnet einzigartige Blickwinkel auf die Konzepte des architektonischen Raums. Universelle und energiegeladene Farbkombinationen machen View zu einer Teppichfliese, die einen neuen Blickwinkel für die Inneneinrichtung von Büros eröffnet.






Perspective 478-848

BEYOND
FLOORING

Contour

Perspective

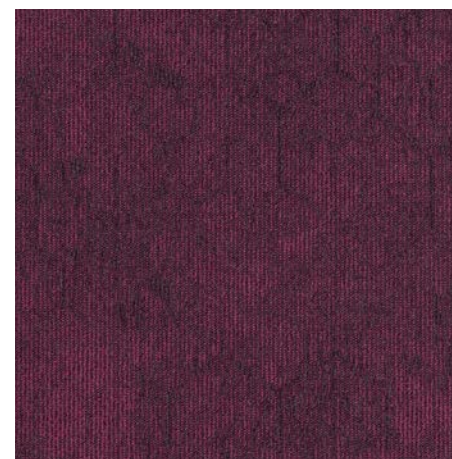

Perspective 478
LRV: 5,26 - L 27,47



Perspective 848
LRV: 7,79 - L 33,47



Perspective 575
LRV: 4,20 - L 24,31



Perspective 621
LRV: 6,08 - L 29,61




Perspective 959-989

BEYOND
FLOORING

Contour


Perspective

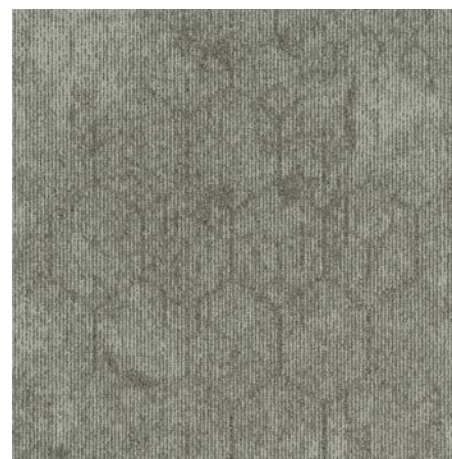

Perspective 975
LRV: 23,07 - L 55,15



Perspective 911
LRV: 22,47 - L 54,53

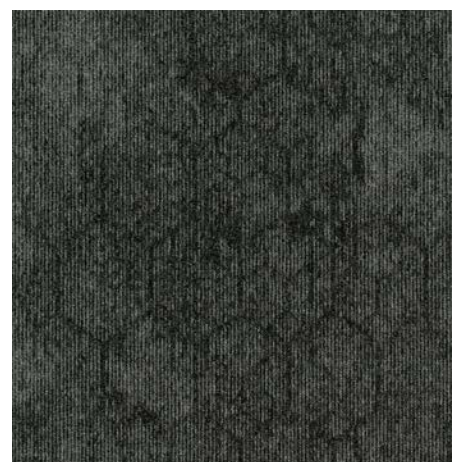

Perspective 959
LRV: 7,31 - L 32,50



Perspective 989
LRV: 3,22 - L 20,91



View 621 - Creative Spark 646

BEYOND
FLOORING


Contour View



View 478
LRV: 5,75 - L 28,78



View 848
LRV: 6,49 - L 30,62

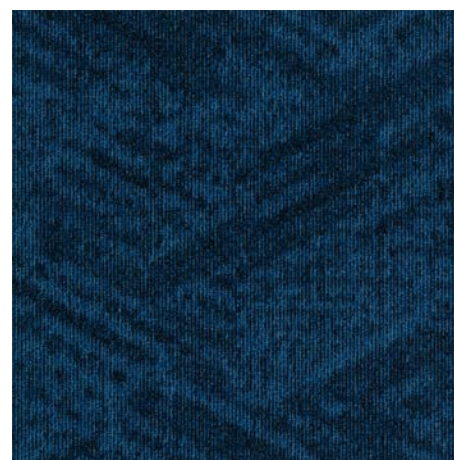

View 575
LRV: 4,87 - L 26,35



View 621
LRV: 6,59 - L 30,85



View 848 - 975

BEYOND
FLOORING

Contour View



View 975
LRV: 23,86 - L 55,95



View 911
LRV: 23,07 - L 55,15



View 959
LRV: 7,81 - L 33,59




View 989
LRV: 2,92 - L 19,72

Perspective

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Construction Structure - Structuur - Konstruktion		Tufted 1/12" gauge loop
Pile fibre composition Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht		100% solution dyed nylon
Secondary backing Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
Total weight Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		± 4400 g/m²
Pile weight Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht		± 600 g/m²
Surface pile weight Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht		± 380 g/m²
Total thickness Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		± 6,4 mm
Surface pile thickness Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		± 3,1 mm
Surface pile density Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohddichte		± 0,123 g/cm³
Number of tufts Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		209.100/m²
Wear classification Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC1
Castor chair suitability Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrollen-eignung	EN 985	A: intensive use
Fire classification Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986	≤ 0,2%
Colour fastness to light Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7
Rubbing fastness Solidité au frottement - Wrijfechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4
Colour fastness to water Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4
Thermal resistance Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswi-derstand	ISO 8302	0,068m².K/W
Sound absorption Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,15 <i>aw</i> Hz 125 250 500 1000 2000 4000 <i>αs</i> 0,00 0,02 0,06 0,20 0,33 0,42
Impact sound reduction Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Tritt-schallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ΔLw = 25 dB
Permanent antistatic Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antista-tisch	ISO 6356	≤ 2 kV
Number of colours Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		8
Size & Packaging Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung		50 x 50 cm 5 m²/box - 24 boxes/pallet
GUT-Prodis Number Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer		Ongoing




View

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Construction Structure - Structuur - Konstruktion		Tufted 1/12" gauge loop
Pile fibre composition Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht		100% solution dyed nylon
Secondary backing Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
Total weight Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		± 4400 g/m²
Pile weight Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht		± 600 g/m²
Surface pile weight Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht		± 388 g/m²
Total thickness Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		± 6,4 mm
Surface pile thickness Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		± 3,1 mm
Surface pile density Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohddichte		± 0,125 g/cm³
Number of tufts Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		229.500/m²
Wear classification Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC1
Castor chair suitability Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrollen-eignung	EN 985	A: intensive use
Fire classification Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986	≤ 0,2%
Colour fastness to light Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7
Rubbing fastness Solidité au frottement - Wrijfechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4
Colour fastness to water Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4
Thermal resistance Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswi-derstand	ISO 8302	0,067m².K/W
Sound absorption Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,15 <i>aw</i> Hz 125 250 500 1000 2000 4000 <i>αs</i> 0,00 0,02 0,06 0,20 0,30 0,39
Impact sound reduction Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Tritt-schallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ΔLw = 25 dB
Permanent antistatic Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antista-tisch	ISO 6356	≤ 2 kV
Number of colours Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		8
Size & Packaging Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung		50 x 50 cm 5 m²/box - 24 boxes/pallet
GUT-Prodis Number Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer		Ongoing



Art Intervention

Creative Spark



COMMERCIAL

CARPET TILES



Creative Spark 232 - 363 - 989 - 998

Art Intervention

The Collection

06-09

CREATIVE SPARK

10-11

EXPANSION POINT

12-13

BLURRED EDGE

BEYOND
FLOORING

Art Intervention

Inspired by 20th Century American art movements, Art Intervention is a carpet tile collection that makes great design more accessible.

Just as abstract expressionism invites the artist and viewer to connect in new ways, Art Intervention builds new relationships to the working environment. In three patterns that join together or stand alone, the collection's shared colour palette creates playful combinations for endless design possibilities.

With Art Intervention you can create supportive and inspiring interiors that help users to connect and collaborate.

FR Inspirée des mouvements artistiques américains du XXe siècle, la collection de dalles de moquette Art Intervention rend le design plus accessible.

À l'instar de l'expressionnisme abstrait qui invite l'artiste et le public à interagir différemment, Art Intervention établit un nouveau rapport à l'espace de travail. La collection offre une infinité de possibilités à travers sa palette de couleurs, élaborée à partir de nylon teint masse et déclinée en trois motifs, à associer ou à utiliser séparément.

Grâce à Art Intervention, il est possible de créer des intérieurs chaleureux et motivants, propices à l'échange et à la collaboration.

NL De Art Intervention tapijttegelcollectie is geïnspireerd door Amerikaanse kunststromingen uit de 20e eeuw en maakt geweldig design toegankelijker.

Net zoals abstract expressionisme de kunstenaar en publiek uitnodigt om op een nieuwe manier met elkaar om te gaan, zo bouwt Art Intervention nieuwe relaties op met de werkomgeving. In drie patronen die perfect samengaan of op zichzelf staan, creëert het gedeelde kleurenpalet van de collectie speelse combinaties voor eindeloze ontwerpmogelijkheden.

Met Art Intervention kun je ondersteunende en inspirerende interieurs creëren die gebruikers helpen om verbinding te maken en samen te werken

DE Inspiriert von den amerikanischen Kunstbewegungen des 20. Jahrhunderts, ist Art Intervention eine Teppichfliesen-kollektion, die großartiges Design zugänglicher macht.

So wie der abstrakte Expressionismus den Künstler und den Betrachter einlädt, sich auf neue Weise zu verbinden, schafft Art Intervention neue Beziehungen zur Arbeitsumgebung. Mit drei Mustern, die zusammen oder einzeln verlegt werden können, schafft die gemeinsame Farbpalette der Kollektion aus Solution dyed Polyamid spielerische Kombinationen für unendliche Designmöglichkeiten. Mit Art Intervention können Sie fördernde und inspirierende Innenräume schaffen, die den Benutzern helfen, sich zu treffen und zusammenzuarbeiten.



Creative Spark 646 - 685 - 848 - 911



Creative Spark multi colour mix


BEYOND
FLOORING

Art Intervention


Creative Spark




Creative Spark 566
LRV: 2,41



Creative Spark 646
LRV: 3,62



Creative Spark 467
LRV: 6,73



Creative Spark 478
LRV: 4,29



Creative Spark 574
LRV: 5,67



Creative Spark 685
LRV: 7,04



Creative Spark 310
LRV: 5,82



Creative Spark 363
LRV: 3,05



Creative Spark 543
LRV: 6,57



Creative Spark 621
LRV: 9,97



Creative Spark 232
LRV: 12,32




Creative Spark 362
LRV: 5,90



Creative Spark 569
LRV: 6,21



Creative Spark 627
LRV: 17,61



Creative Spark 140
LRV: 31,36



Creative Spark 838
LRV: 4,72



Creative Spark 545 - 559 - 569


BEYOND
FLOORING

Art Intervention

Creative Spark



Creative Spark 989
LRV: 4,37



Creative Spark 969
LRV: 12,73



Creative Spark 419
LRV: 19,09



Creative Spark 731
LRV: 25,98



Creative Spark 979
LRV: 9,02



Creative Spark 927
LRV: 19,80



Creative Spark 854
LRV: 8,29



Creative Spark 733
LRV: 18,39



Creative Spark 904
LRV: 14,44




Creative Spark 559
LRV: 13,16



Creative Spark 848
LRV: 3,95




Creative Spark 751
LRV: 20,99



Creative Spark 911
LRV: 31,04



Creative Spark 545
LRV: 23,51



Creative Spark 998
LRV: 2,29



Creative Spark 745
LRV: 9,95




Expansion Point 838 - Creative Spark 733 - 838

BEYOND
FLOORING

Art Intervention

Expansion Point




Expansion Point 273
LRV: 8,25 - L 33,13




Expansion Point 838
LRV: 3,38 - L 21,67



Expansion Point 743
LRV: 16,44 - L 46,02




Expansion Point 363
LRV: 4,20 - L 24,31



Expansion Point 979
LRV: 3,51 - L 22,39




Expansion Point 975
LRV: 20,77 - L 53,00




Expansion Point 478
LRV: 5,10 - L 26,87



Expansion Point 987
LRV: 5,77 - L 29,28



Expansion Point 911
LRV: 19,47 - L 50,74



Expansion Point 575
LRV: 3,74 - L 23,93



Expansion Point 621
LRV: 5,97 - L 29,64



Expansion Point 972
LRV: 11,13 - L 39,87



Blurred Edge 987


BEYOND
FLOORING

Art Intervention


Blurred Edge




Blurred Edge 733
LRV: 15,59 - L 46,41




Blurred Edge 854
LRV: 8,74 - L 36,79




Blurred Edge 848
LRV: 5,35 - L 28,54




Blurred Edge 362
LRV: 4,06 - L 22,41




Blurred Edge 685
LRV: 4,11 - L 24,84




Blurred Edge 569
LRV: 6,37 - L 29,36




Blurred Edge 559
LRV: 13,19 - L 43,24



Blurred Edge 987
LRV: 8,18 - L 36,46



Blurred Edge 979
LRV: 5,08 - L 26,12



Blurred Edge 911
LRV: 17,78 - L 47,80


Creative Spark

Technical Specifications

Technische Spezifikationen - Technické specifikace - Specyfikacja techniczna

Construction Konstruktion - Složení - Konstrukcja		Tufted 1/10" gauge loop
Pile fibre composition Material der Polnutschicht - Složení vlákná - Skład i rodzaj runa		100% solution dyed nylon
Secondary backing Beschichtung - Sekundární podklad - Podłoże wtórne		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
Total weight Gesamtgewicht - Celková hmotnost - Waga całkowita		4100 g/m²
Pile weight Poleinsatzgewicht - Hmotnost vlákná - Waga runa		540 g/m²
Surface pile weight Polnutschichtgewicht - Hmotnost vlákná v ploše - Waga runa na powierzchni		370 g/m²
Total thickness Gesamtdicke - Celková tloušťka - Grubość całkowita		6,3 mm
Surface pile thickness Poldicke - Tloušťka vlasu na povrchu - Grubość runa powierzchniowego		3,1 mm
Surface pile density Polrohldichte - Povrchová hustota vlákná - Gęstość runa		0,119 g/cm³
Number of tufts Noppenzahl - Počet vpichů - Liczba pętelek		176.300/ m²
Wear classification Beanspruchungsklasse - Klasifikace opotřebení - Klasyfikacja odporności na ścieranie	EN 1307	33 / LC1
Castor chair suitability Stuhlrolleneignung - Odolnost na kolečkovou židli - Odporność na kółka foteli	EN 985	A: intensive use
Fire classification Brandklasse - Požární klasifikace - Trudnopalność	EN 13501-1	Bfl-s1
Dimensional stability Dimensionsstabilität - Rozměrová stálost - Stabilność wymiarowa	EN 986	≤ 0,2%
Colour fastness to light Lichtechtheit - Stálost barev na světle - Odporność kolorów na światło	EN ISO 105-B02	≥ 7
Rubbing fastness Reibechtheit - Stálost vůči otěru - Odporność na ścieranie	EN ISO 105-X12	≥ 4
Colour fastness to water Wasserechtheit - Stálost barvy ve vodě - Odporność kolorów na wodę	EN ISO 105-E01	≥ 4
Thermal resistance Wärmedurchlasswiderstand - Tepelný odpor - Odporność termiczna	ISO 8302	0,072 m².K/W
Sound absorption Schallabsorptionsgrad - Absorbce zvuku - Pochłanianie dźwięku	EN ISO 354	0,15 αw Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αs -0,01 0,00 0,06 0,17 0,25 0,34
Impact sound reduction Trittschallverbesserungsmaß - Redukce nárazu zvuku - Współczynnik pochłaniania dźwięku	EN ISO 10140-3	ΔLw = 32 dB
Permanent antistatic Permanent antistatisch - Trvalá antistatika - Trwała antystatyczność	ISO 6356	≤ 2 kV
Number of colours Anzahl der Farben - Počet barev - Liczba kolorów		26
Size & Packaging Abmessungen & Verpackung - Velikost & Balení - Rozmiar & Opakowanie		50 x 50 cm 5 m²/box - 24 boxes/pallet
GUT-Prodís Number GUT-Prodís Nummer - GUT-Prodís číslo - Numer GUT-Prodís		3AA1D4DF

We reserve all rights for technical improvements.



FLEXLOK


Expansion Point

Technical Specifications

Technische Spezifikationen - Technické specifikace - Specyfikacja techniczna

Construction Konstruktion - Složení - Konstrukcja		Tufted 1/10" gauge loop
Pile fibre composition Material der Polnutschicht - Složení vlákná - Skład i rodzaj runa		100% solution dyed nylon
Secondary backing Beschichtung - Sekundární podklad - Podłoże wtórne		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
Total weight Gesamtgewicht - Celková hmotnost - Waga całkowita		4300 g/m²
Pile weight Poleinsatzgewicht - Hmotnost vlákná - Waga runa		540 g/m²
Surface pile weight Polnutschichtgewicht - Hmotnost vlákná v ploše - Waga runa na powierzchni		401 g/m²
Total thickness Gesamtdicke - Celková tloušťka - Grubość całkowita		6,6 mm
Surface pile thickness Poldicke - Tloušťka vlasu na povrchu - Grubość runa powierzchniowego		3,3 mm
Surface pile density Polrohldichte - Povrchová hustota vlákná - Gęstość runa		0,123 g/cm³
Number of tufts Noppenzahl - Počet vpichů - Liczba pętelek		172.200/ m²
Wear classification Beanspruchungsklasse - Klasifikace opotřebení - Klasyfikacja odporności na ścieranie	EN 1307	33 / LC2
Castor chair suitability Stuhlrolleneignung - Odolnost na kolečkovou židli - Odporność na kółka foteli	EN 985	A: intensive use
Fire classification Brandklasse - Požární klasifikace - Trudnopalność	EN 13501-1	Bfl-s1
Dimensional stability Dimensionsstabilität - Rozměrová stálost - Stabilność wymiarowa	EN 986	≤ 0,2%
Colour fastness to light Lichtechtheit - Stálost barev na světle - Odporność kolorów na światło	EN ISO 105-B02	≥ 7
Rubbing fastness Reibechtheit - Stálost vůči otěru - Odporność na ścieranie	EN ISO 105-X12	≥ 4
Colour fastness to water Wasserechtheit - Stálost barvy ve vodě - Odporność kolorów na wodę	EN ISO 105-E01	≥ 4
Thermal resistance Wärmedurchlasswiderstand - Tepelný odpor - Odporność termiczna	ISO 8302	0,0687 m².K/W
Sound absorption Schallabsorptionsgrad - Absorbce zvuku - Pochłanianie dźwięku	EN ISO 354	0,15 αw Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αs -0,03 0,07 0,06 0,18 0,37 0,44
Impact sound reduction Trittschallverbesserungsmaß - Redukce nárazu zvuku - Współczynnik pochłaniania dźwięku	EN ISO 10140-3	ΔLw = 27 dB
Permanent antistatic Permanent antistatisch - Trvalá antistatika - Trwała antystatyczność	ISO 6356	≤ 2 kV
Number of colours Anzahl der Farben - Počet barev - Liczba kolorów		11
Size & Packaging Abmessungen & Verpackung - Velikost & Balení - Rozmiar & Opakowanie		50 x 50 cm 5 m²/box - 24 boxes/pallet
GUT-Prodís Number GUT-Prodís Nummer - GUT-Prodís číslo - Numer GUT-Prodís		F6619831

We reserve all rights for technical improvements.



FLEXLOK

Blurred Edge

Technical Specifications

Technische Spezifikationen - Technické specifikace - Specyfikacja techniczna

Construction Konstruktion - Složení - Konstrukcja		Tufted 1/10" gauge loop
Pile fibre composition Material der Polnutschicht - Složení vlákná - Skład i rodzaj runa		100% solution dyed nylon
Secondary backing Beschichtung - Sekundární podklad - Podłoże wtórne		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
Total weight Gesamtgewicht - Celková hmotnost - Waga całkowita		+/- 5000 g/m²
Pile weight Poleinsatzgewicht - Hmotnost vlákná - Waga runa		+/- 540 g/m²
Surface pile weight Polnutschichtgewicht - Hmotnost vlákná v ploše - Waga runa na powierzchni		+/- 310 g/m²
Total thickness Gesamtdicke - Celková tloušťka - Grubość całkowita		+/- 6,6 mm
Surface pile thickness Poldicke - Tloušťka vlasu na povrchu - Grubość runa powierzchniowego		+/- 2,5 mm
Surface pile density Polrohdichte - Povrchová hustota vlákná - Gęstość runa		+/- 0,124 g/cm³
Number of tufts Noppenzahl - Počet vpichů - Liczba pętelek		168.100/ m²
Wear classification Beanspruchungsklasse - Klasifikace opotřebení - Klasyfikacja odporności na ścieranie	EN 1307	33 / LC1
Castor chair suitability Stuhlrolleignung - Odolnost na kolečkovou židli - Odporność na kółka foteli	EN 985	A: intensive use
Fire classification Brandklasse - Požární klasifikace - Trudnopalność	EN 13501-1	Bfl-s1
Dimensional stability Dimensionsstabilität - Rozměrová stálost - Stabilność wymiarowa	EN 986	≤ 0,2%
Colour fastness to light Lichtechtheit - Stálost barev na světle - Odporność kolorów na światło	EN ISO 105-B02	≥ 7
Rubbing fastness Reibechtheit - Stálost vůči otěru - Odporność na ścieranie	EN ISO 105-X12	≥ 4
Colour fastness to water Wasserechtheit - Stálost barvy ve vodě - Odporność kolorów na wodę	EN ISO 105-E01	≥ 4
Thermal resistance Wärmedurchlasswiderstand - Tepelný odpor - Odporność termiczna	ISO 8302	0,0643 m².K/W
Sound absorption Schallabsorptionsgrad - Absorbce zvuku - Pochłanianie dźwięku	EN ISO 354	0,15 αw
		Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αs 0,02 0,03 0,06 0,19 0,31 0,37
Impact sound reduction Trittschallverbesserungsmaß - Redukce nárazu zvuku - Współczynnik pochłaniania dźwięku	EN ISO 10140-3	ΔLw = 25 dB
Permanent antistatic Permanent antistatisch - Trvalá antistatika - Trwała antystatyczność	ISO 6356	≤ 2 kV
Number of colours Anzahl der Farben - Počet barev - Liczba kolorów		10
Size & Packaging Abmessungen & Verpackung - Velikost & Balení - Rozmiar & Opakowanie		50 x 50 cm 5 m²/box - 24 boxes/pallet
GUT-Prodis Number GUT-Prodis Nummer - GUT-Prodis číslo - Numer GUT-Prodis		Ongoing

We reserve all rights for technical improvements.



FLEXLOK



Creative Spark 979 - Blurred Edge 987

Balanced Hues



COMMERCIAL

CARPET TILES

Balanced Hues

Inspired by characteristic British tweed, Balanced Hues instantly invokes that same timeless classic feel.

How? Its secret is the combination of three different carpet tiles, each with a specific yarn composition. The textured grey surface of Shared Path serves as the base, Organic Shift mixes this grey base with sporadic colour accents patterned throughout, and finally transfers into Full Shift. Here the balance is shifted and colour takes the upper hand. Perfect for highlighting functional zones! With Art Fields, you get to pair the performance and beauty of the Art carpet tile collections with even more design possibilities. Time to let your creativity flow!

FR Inspiré du célèbre tweed britannique, Balanced Hues évoque instantanément la même impression classique et intemporelle.


Ce revêtement de sol moderne rappelle un tissu élégant pour conférer une touche d'élégance à tous les espaces. Les fibres de Balanced Hues vous donnent presque l'impression de sentir l'odeur d'un feu crépitant, d'une bonne tasse de thé ou de délicieux scones. Encore mieux : Balanced Hues a été créé à l'aide de la même banque de couleurs que les collections Art d'IVC et vous permet de le combiner selon vos envies !

NL Balanced Hues is net zo tijdloos en klassiek als het Britse tweed waarop de collectie geïnspireerd is.

Deze moderne variatie op een iconische, stijlvolle stof maakt elke ruimte net dat tikkeltje luxueuzer. Met Balanced Hues ziet u dat knetterende haardvuur, die warme kop thee en die heerlijke scone al voor u. En het allerbeste? Balanced Hues is ontwikkeld met dezelfde kleurenbank als IVC's Art-collecties, waardoor u ze naar hartenlust kunt combineren!

DE Die Kollektion Balanced Hues wurde vom charakteristischen britischen Tweed inspiriert und besitzt die gleiche klassische Ausstrahlung.

Als moderne Fußbodenlösung nach dem Vorbild dieses eleganten Modestoffs verleiht Balanced Hues jedem Raum einen Hauch von Upperclass. Man kann beinah das warme Kaminfeuer prasseln hören und den Duft von herzhaftem Tee und leckeren Scones wahrnehmen, der aus jeder Faser zu strömen scheint. Und das Beste daran? Für Balanced Hues wurde dieselbe Farbpalette verwendet wie für die Art-Kollektionen von IVC. Sie können also nach Herzenslust kombinieren!

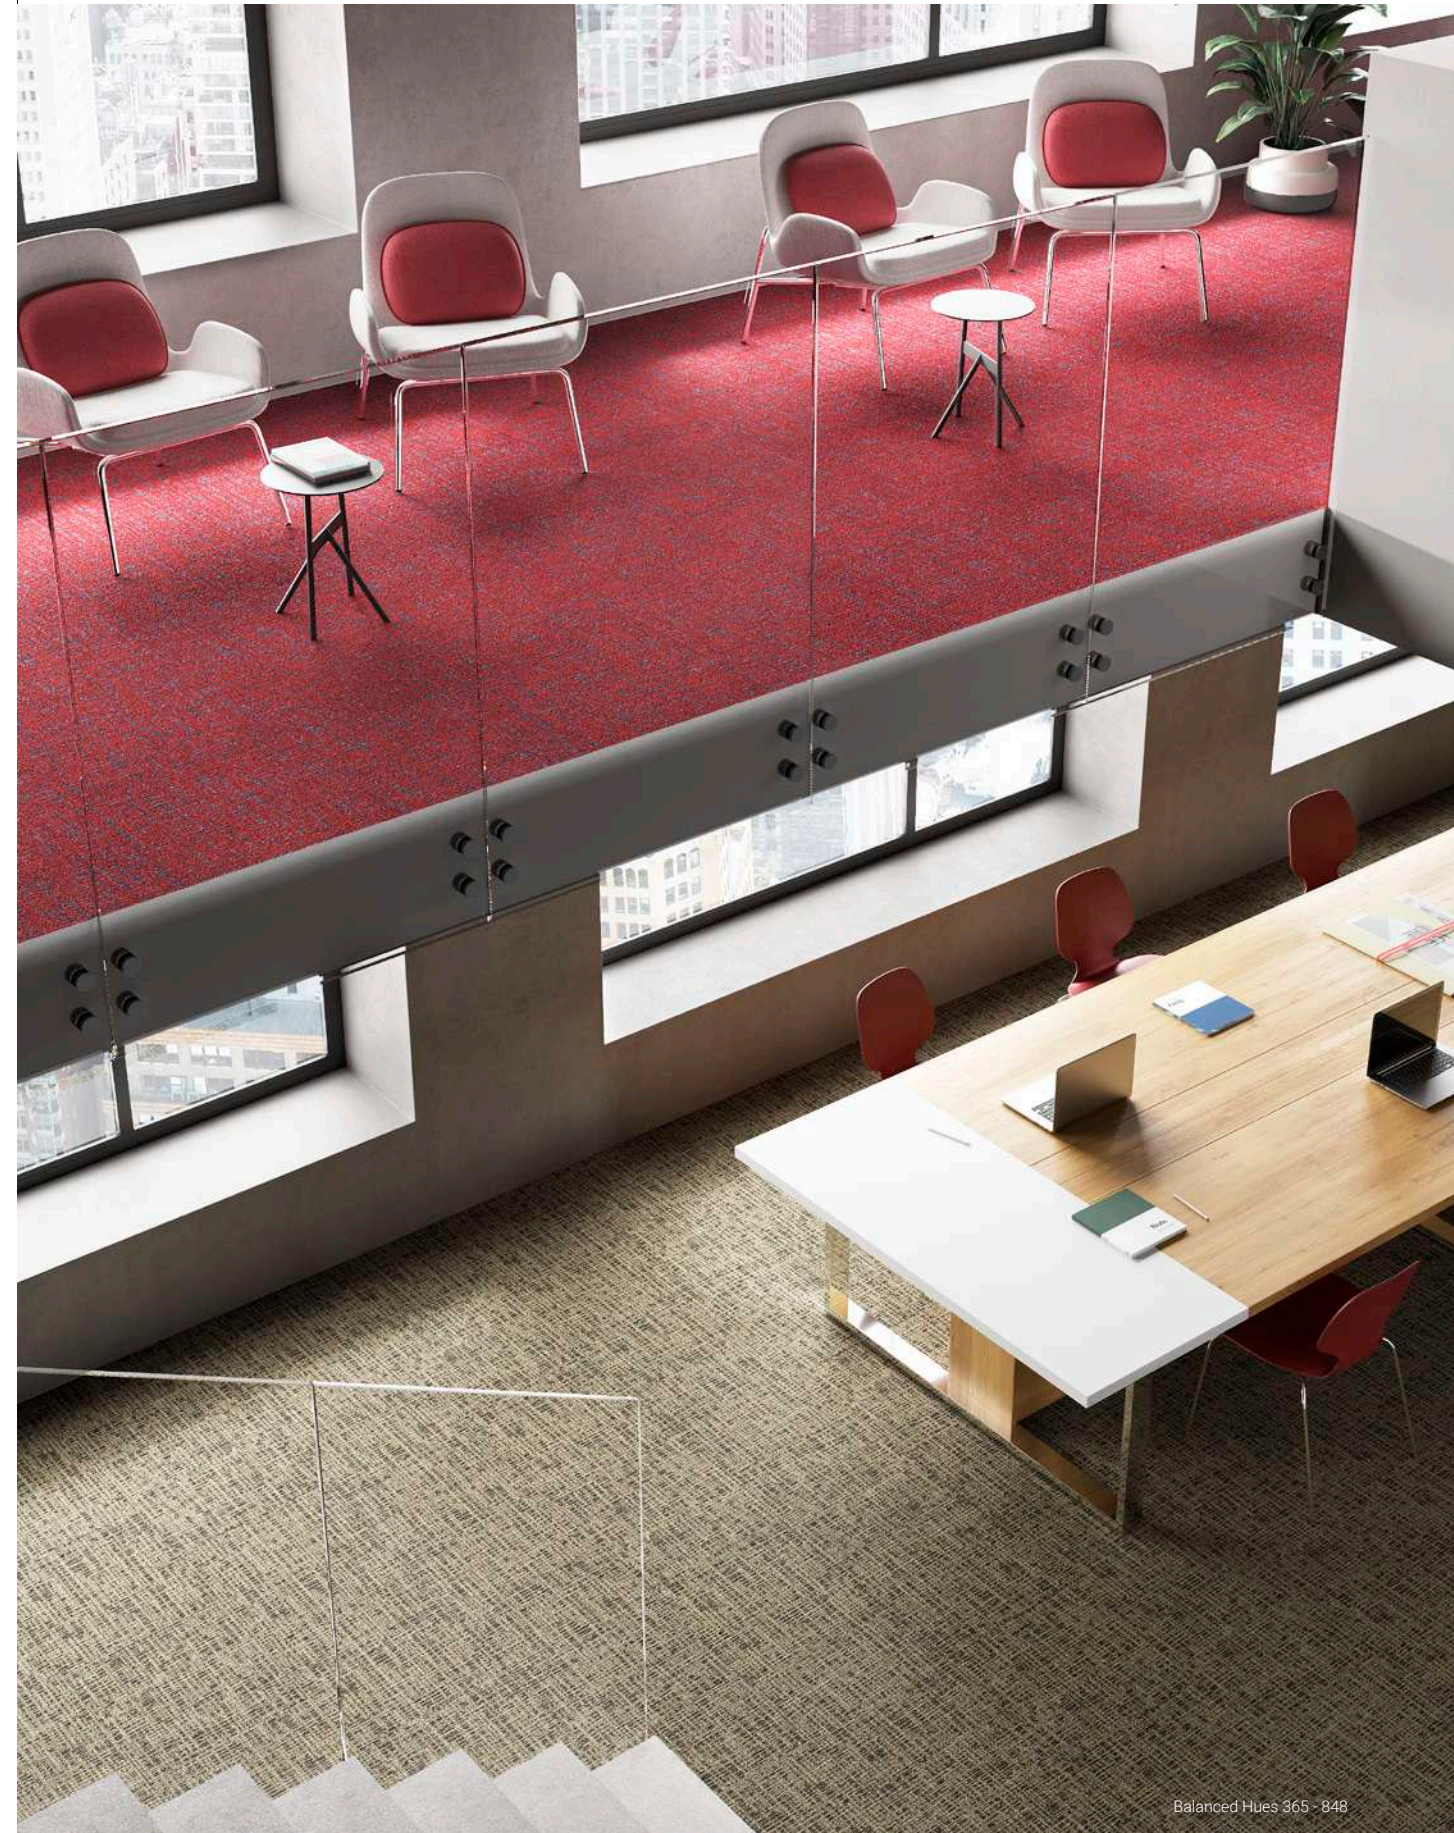

Balanced Hues 365 - 848



Balanced Hues 675 - 964

BEYOND
FLOORING


Balanced Hues



Balanced Hues 158
LRV: 12,45 - L 41,92



Balanced Hues 455
LRV: 6,85 - L 31,47




Balanced Hues 544
LRV: 8,35 - L 34,7




Balanced Hues 365
LRV: 4,43 - L 25,06




Balanced Hues 646
LRV: 8,21 - L 34,41



Balanced Hues 675
LRV: 5,73 - L 28,72



Balanced Hues 536
LRV: 12,64 - L 42,22



Balanced Hues 565
LRV: 5,38 - L 27,79




Balanced Hues 848
LRV: 11,07 - L 39,7



Balanced Hues 839
LRV: 9,83 - L 37,54



Balanced Hues 925
LRV: 11,31 - L 39,7



Balanced Hues 969
LRV: 5,97 - L 29,34



Balanced Hues 954
LRV: 12,83 - L 42,51



Balanced Hues 964
LRV: 10,23 - L 38,26



Balanced Hues 989
LRV: 5,315 - L 27,6



Balanced Hues 949
LRV: 3,28 - L 21,15

LRV - Light Reflectance Value according to BS 8493, L = according to CIE L*a*b* colour space


Balanced Hues

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Construction Structure - Structuur - Konstruktion		Tufted 1/12" gauge loop
Pile fibre composition Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht		100% Colorstrand® Premium Nylon (40% recycled content) 100% solution dyed Pa6
Secondary backing Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
Total weight Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		± 4495 g/m²
Pile weight Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht		± 720 g/m²
Surface pile weight Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht		± 483 g/m²
Total thickness Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		± 7 mm
Surface pile thickness Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		± 3,9 mm
Surface pile density Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohdichte		± 0,125 g/cm³
Number of tufts Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		244.800/m²
Wear classification Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC2
Castor chair suitability Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN 985	A: intensive use
Fire classification Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986	≤ 0,2%
Colour fastness to light Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7
Rubbing fastness Solidité au frottement - Wrijfechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4
Colour fastness to water Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4
Thermal resistance Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,0798 m².K/W
Sound absorption Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,20 αw Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αs 0,00 0,02 0,08 0,24 0,36 0,40
Impact sound reduction Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ΔLw = 28 dB
Permanent antistatic Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356	≤ 2 kV
Number of colours Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		16
Size & Packaging Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung		50 x 50 cm 4,5 m²/box - 24 boxes/pallet
GUT-Prodis Number Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer		FA52FF8B

We reserve all rights for technical improvements.



FLEXLOK

Balanced Hues 969 - 964

